

Presostat pentru compresor Tip MDR5



Tip constructiv	Presostat cu 3 poli
Racordare	G1/2" Filet interior
Materiale	Corp aluminiu, capac plastic, garnitură de etanșare NBR
Temperatura mediului	-5...+80°C
Temperatura ambiantă	-5...+80°C
Tensiune de comutare	230V/50Hz-400V/50Hz
Putere de comutare	la curent alternativ 2,5KW, la curent trifazat 5,5KW
Grad de protecție	IP54
Diferență de comutare la revenire	reglabil vezi diagrama de reglare
Aplicație	Aceste presostatate sunt utilizate pentru pornirea și oprirea compresoarelor

Seria MDR5, fără releu de protecție a motorului și fără întrerupător mecanic PORNIT/OPRIT


Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Greutate [kg]	Tip
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Seria MDR5...K, cu releu de protecție a motorului și întrerupător mecanic PORNIT/OPRIT


Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Domeniu de curent[A]	Greutate [kg]	Tip
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Conexiune electrică

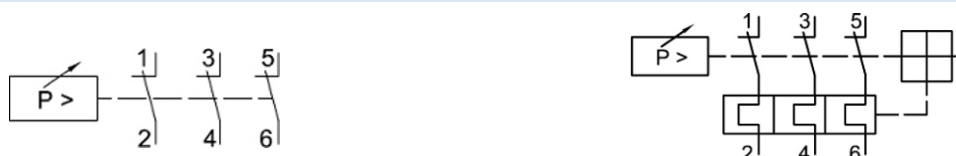


Diagramă de reglare

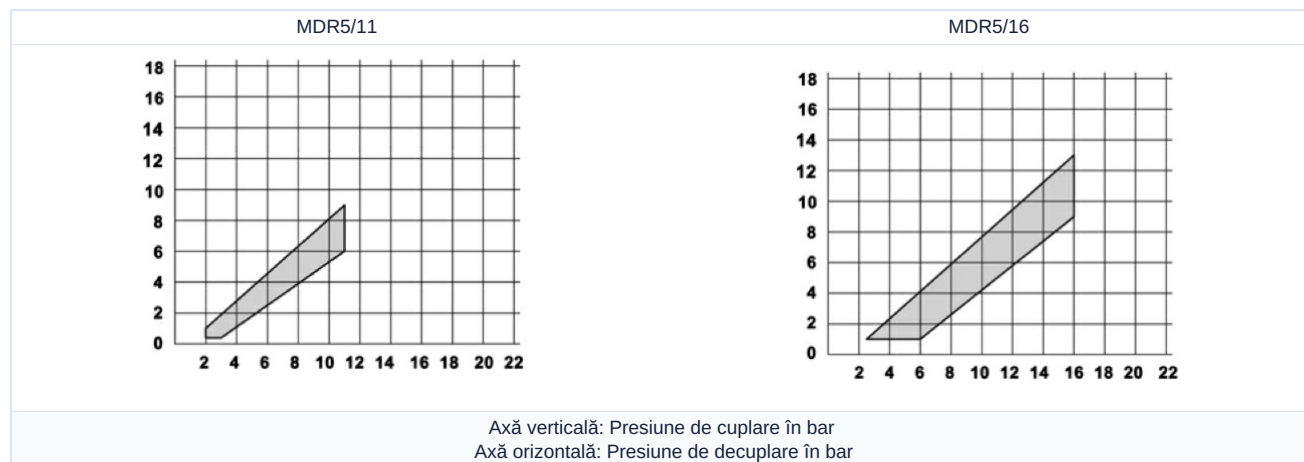

Exemplu

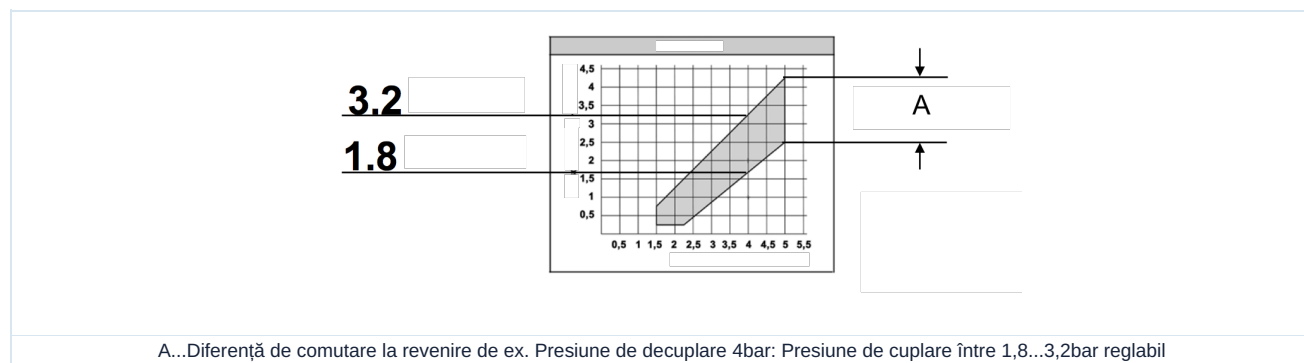

Dimensiuni

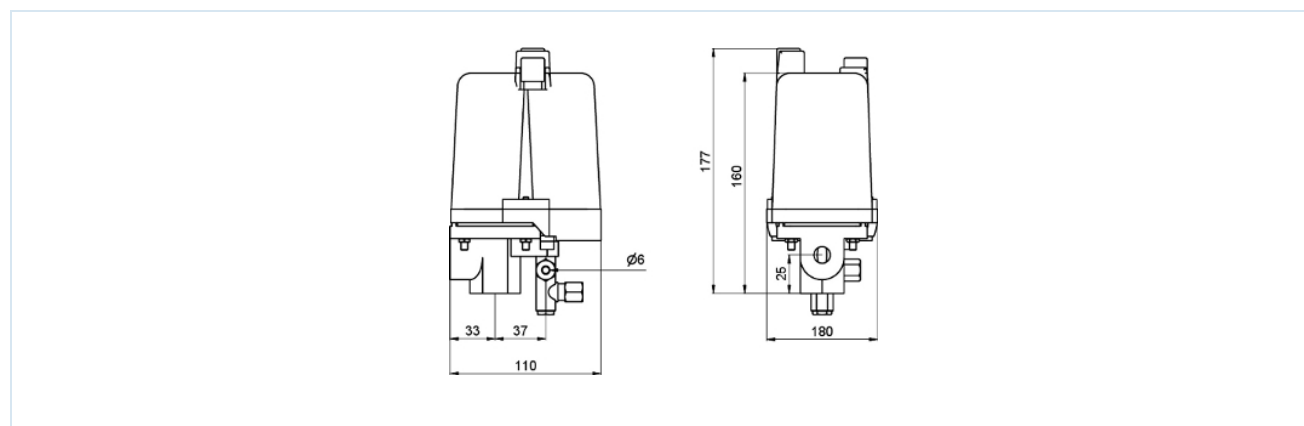

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Comutator de presiune / Comutator de presiune serie MDR

Versiune 7

138126 / Generat 2026/37 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

