Partnership. With Guarantee.

Kolbenstangenloser Zylinder, magnetisch gekoppelt mit Zubehör Serie TM



Bauart	Kolbenstangenloser Zylinder, magnetisch gekoppelt
Köpfe	anodisiertes Aluminium
Schlitten	anodisiertes Aluminium
Zylinderrohr	Edelstahl X5CrNi 1810
Dichtungen	PU
Endlagendämpfung	pneumatisch, mechanisch
Umgebungstemperatur	-10°C...+80°C
Mediumstemperatur	0°C...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	7bar
Magnetkraft	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Lieferumfang	inkl. Halsmuttern
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel


TM	_ _ /	_ _ _ -
	12 ø12	Hub [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Hub [mm] (< 2500 mm)


Standardhübe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonderhub auf Anfrage													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

TM .. - ...



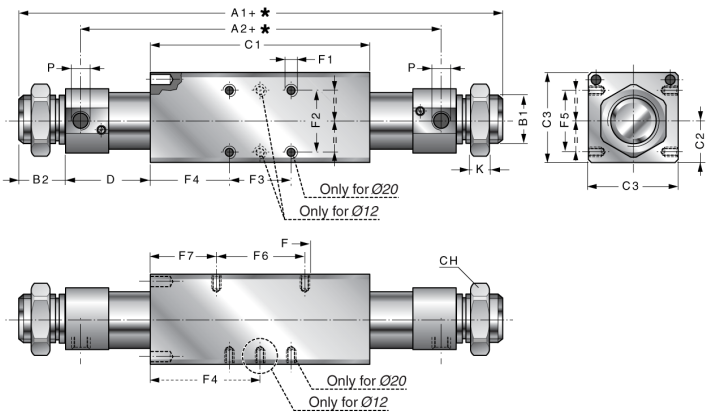



✱ = Hub

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Type
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...

Zubehörteile

FL/ .. Flanschbefestigung




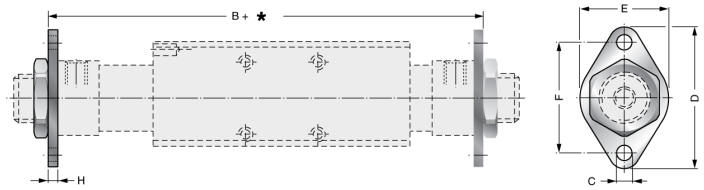

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Type
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20

P/ .. Fußbefestigung




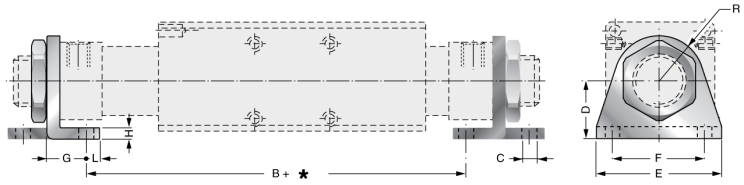


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Type
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


FIV 306 V ... Magnetschalter



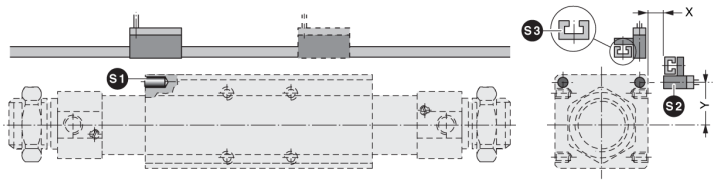

S1 Magnet für Magnetschalter
S2 Magnetschalter
S3 Aluminium Befestigungsschiene

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Kreis	Spannung [V]	Strom [mA]	Leistung [VA/W]	Schutzart	Arbeitstemperatur [°C]	Kontakt	Schiene	Type
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Schließer	BA...	FIV306V

Schienenlänge BA... = Zylinderhub + A1

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG