Partnership. With Guarantee.

Bezpístnicový válec, magneticky spojený s příslušenstvím Série TM



Konstrukční provedení	Bezpístnicový válec, magneticky spojený
Hlavy	eloxovaný hliník
Saně	eloxovaný hliník
Válcová trubka	Nerezová ocel X5CrNi 1810
Těsnění	PU
Koncové tlumení	pneumatický, mechanický
Teplota okolí	-10°C...+80°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	7bar
Magnetická síla	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Rozsah dodávky	vč. Krční matice
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč


TM	_ _ /	_ _ _ -
	12 ø12	Zdvih [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Zdvih [mm] (< 2500 mm)


Standardní zdvihy

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zdvih na zakázku na vyžádání													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

TM .. - ...



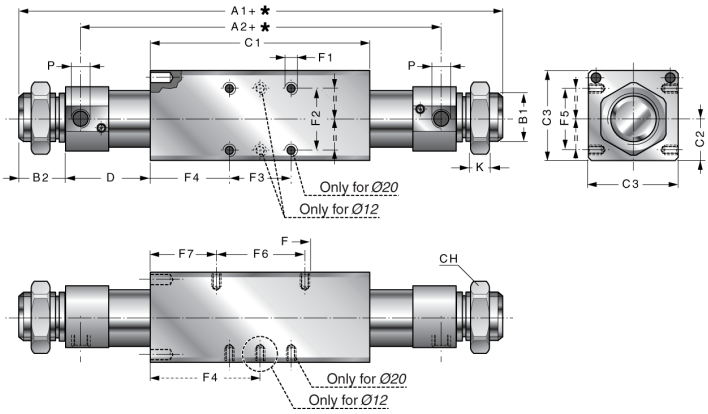



* = Zdvih

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Typ
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...

Příslušenství

FL/ .. Přírubové upevnění




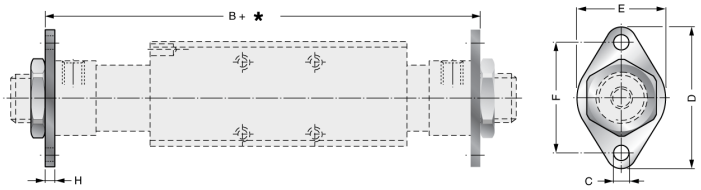

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Typ
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20

P/ .. Patní upevnění




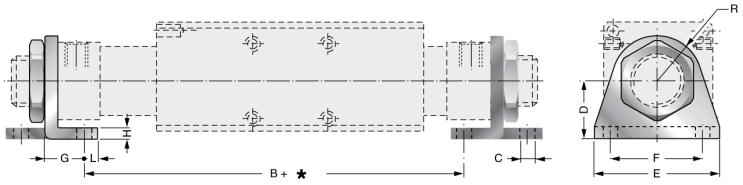


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Typ
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


FIV 306 V ... Magnetický spínač



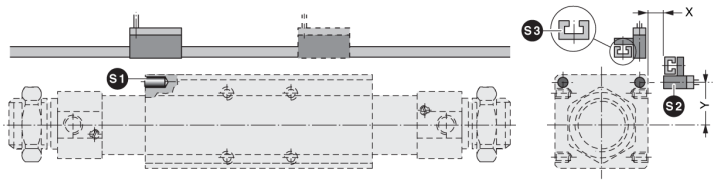

S1 Magnet pro magnetický spínač
S2 Magnetický spínač
S3 Hliníková montážní lišta

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Kruh	Napětí [V]	Proud [mA]	Výkon [VA/W]	Stupeň krytí	Pracovní teplota [°C]	Kontakt	Lišta	Typ
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normálně zavřený (NC)	BA...	FIV306V
Délka lišty BA... = Zdvih válce + A1								

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG