Partnership. With Guarantee.

# Nożycowy chwytak elektromagnetyczny Seria MHM



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Nożycowy chwytak elektromagnetyczny otwarty, zamknięty i dwustronnego działania |
| Korpus | Stop aluminiumowy |
| Uszczelnienia | wstępnie nasmarowane uszczelnienia wargowe |
| Palec i czop łożyskowy | Stal |
| Temperatura otoczenia | -20°C...+80°C |
| Temperatura medium | 0°C...+40°C |
| Smarowanie | nie konieczne |
| Medium | filtrowane sprężone powietrze |
| maksymalne ciśnienie robocze | 10bar |
| Uwaga | dokumentacja techniczna dla akcesoriów patrz osobna karta katalogowa<br>Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu |


## Klucz typowy


| MHM | _ _ - | ___ |
|---|---|---|
| | 20 ø20 | **SE-NA**Otwarty dzięki sile sprężyny |
| | 32 ø32 | SE-NC Siła sprężyny zamknięty |
| | 50 ø50 | **DE-0**dwustronnego działania |
| | | **DE-1**tłoczysko przelotowe |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## MHM - 20 - ... Chwytak Ø20








| A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ØV | ØY | Z | W | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 3,95 | 59 | 28 | M4x0,7 | 5,2 | 11,5 | 4 | 14,5 | M4x0,7 | 19,5 | 10 | 4 | 8 | 37 | 18 | 41,3 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |

| 6 bar Siła zacisku przy 15 mm od punktu przegubu | | Typ |
|---|---|---|
| otwierać | zamknąć | |
| 12 kg | 10 kg | MHM-20-DE |
| 8,5 kg | - | MHM-20-SE-NC |
| - | 7,5 kg | MHM-20-SE-NA |

## MHM - 32 - ... Chwytak Ø32



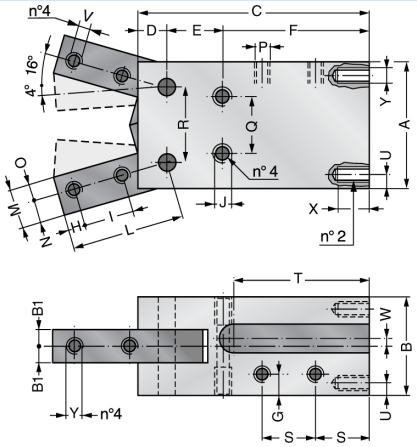


| A | B | B1 | C | D | E | G | H | ØJ | I | L | M | ØN | O | P | Q | R | S | T | U | ØV | W | X | Y | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 35 | 5,95 | 82 | 10,2 | 20 | 7 | 6 | M6x1 (10mm) | 20 | 45 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | 20 | 28 | 19 | 48 | 5 | M5x0,8 | 2 | 11 | M6x1 | 490 g |

| 6 bar Siła zacisku przy 15 mm od punktu przegubu | | Typ |
|---|---|---|
| otwierać | zamknąć | |
| 24 kg | 22 kg | MHM-32-DE |
| 19,5 kg | - | MHM-32-SE-NC |
| - | 16,5 kg | MHM-32-SE-NA |




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu


© STASTO Automation Sp.z o.o.

## MHM - 50 - ... Chwytak Ø50



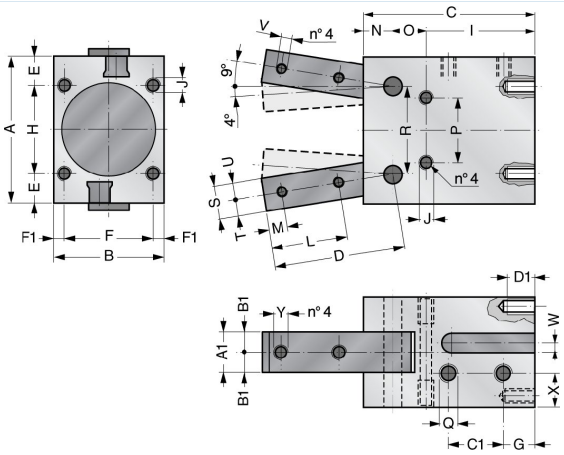


| A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | F | F1 | G | H | I | ØJ | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ØV | W | X | ØY | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6 | 21 | 48 | 61 | M8x1,25 | 40 | 10 | 18 | 21 | 35 | G1/8 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | 4 | 17 | M8x1,25 | 1680 g |

| 6 bar Siła zacisku przy 30 mm od punktu przegubu | | Typ |
|---|---|---|
| otwierać | zamknąć | |
| 60 kg | 52 kg | MHM-50-DE |
| 49 kg | - | MHM-50-SE-NC |
| - | 46 kg | MHM-50-SE-NA |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




© STASTO Automation Sp.z o.o.