Partnership. With Guarantee.

Magnetne škarjaste prijemalo Serija MHM




Konstrukcija	Magnetne škarjaste prijemalo odprto, zaprt in dvojno delujoč
Telo	Aluminijeva zlitina
Tesnila	predhodno mazana ustnična tesnila
Prst in ležajni čep	jeklo
Temperatura okolice	-20°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu


Tipski ključ

MHM	_ _ -	___
	20 ø20	**SE-NA**odprto z vzmetno silo
	32 ø32	SE-NC Sila vzmeti zaprto
	50 ø50	**DE-0**dvojno delujoč
		DE-1skozi potekajoča batnica

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

MHM - 20 - ... Prijemalo Ø20







A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Teža
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Vpenjalna sila pri 15 mm od tečajne točke		Tip
odpreti	zapreti	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA

MHM - 32 - ... Prijemalo Ø32



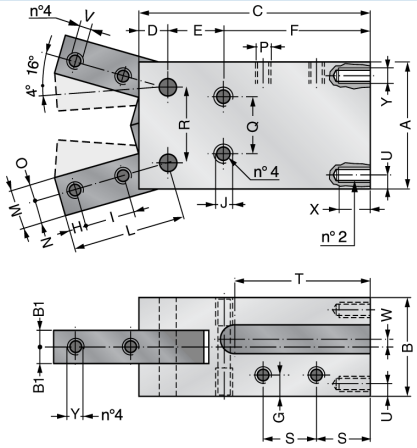

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Teža
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g


6 bar Vpenjalna sila pri 15 mm od tečajne točke		Tip
odpreti	zapreti	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

MHM - 50 - ... Prijemalo Ø50



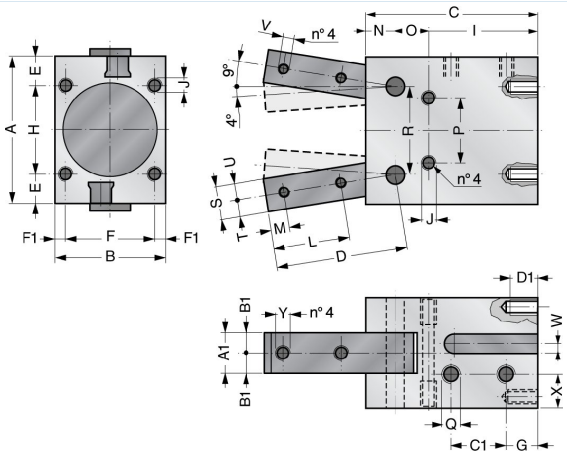

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Teža
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Vpenjalna sila pri 30 mm od tečajne točke		Tip
odpreti	zapreti	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG