

Wyłącznik magnetyczny do siłowników beztłoczyskowych serii RL
Typ ZRS11

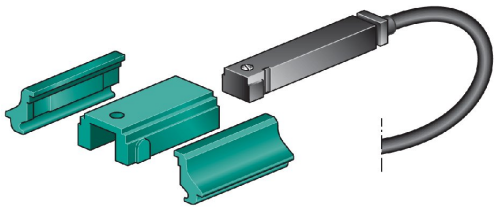

Konstrukcja	Kontaktron (reed)
Uruchamianie	przez magnes trwały
Temperatura otoczenia	-15°C...+60°C
Rodzaj mocowania	w rowku cylindra
Funkcja	Zawór normalnie zamknięty (NC)
Stopień ochrony	IP67, przy prawidłowo zamontowanym gnieździe wtykowym urządzenia


Parametry charakterystyczne, Rysunek wymiarowy



Długość kabla: 5 m

Napięcie [V]	Prąd [mA]	Moc [W]	elektryczna trwałość eksploatacyjna	Czas załączenia, czas wyłączenia	Typ
5-130 AC-DC	200mA	6	10^7	1 - 0,3 msec	ZRS11

Instrukcja montażu

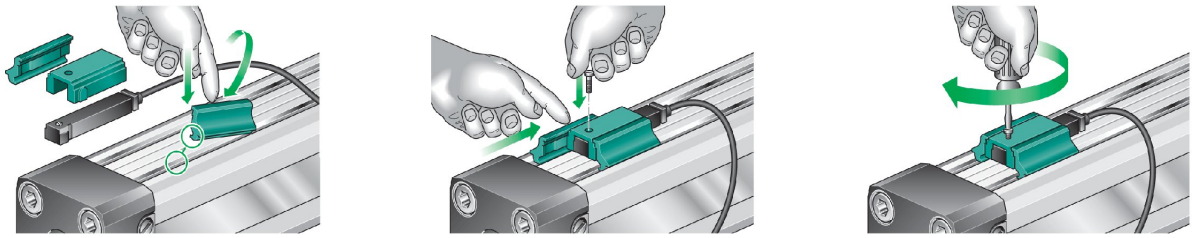

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138279 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.