

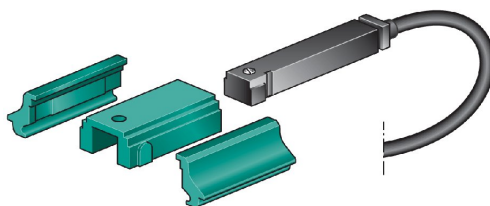





## Magnetno stikalo za brezbatnične cilindre serije RL Tip ZRS11



|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Konstrukcija        | reedno stikalo                              |
| Aktiviranje         | skozi trajni magnet                         |
| Temperatura okolice | -15°C...+60°C                               |
| Način pritrditve    | v utoru cilindra                            |
| Funkcija            | Zapiralni ventil                            |
| Stopnja zaščite     | IP67, pri pravilno montirani vtični napravi |


### Karakteristične vrednosti, Mere risbe



Dolžina kabla: 5 m

| Napetost [V] | Tok [mA] | Moč [W] | električna življenjska doba | Vklopni, izklopni čas | Tip   |
|--------------|----------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 5-130 AC-DC  | 200mA    | 6       | 10 <sup>7</sup>             | 1 - 0,3 msec          | ZRS11 |

### Navodila za montažo

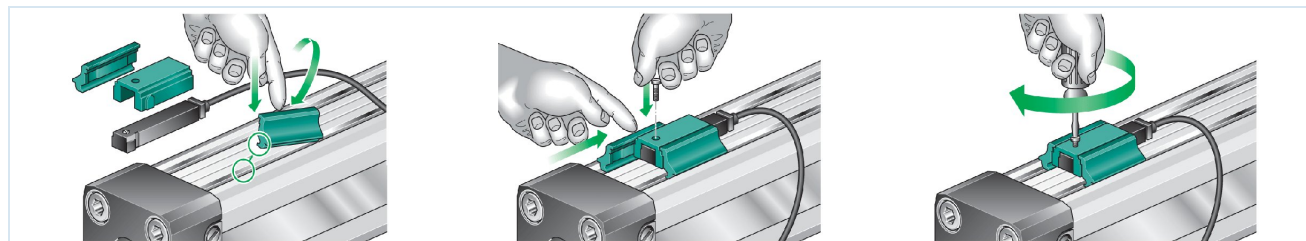

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Magnetna stikala z dodatki / Magnetno stikalo serija ZRS

Različica 8

138279 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

