

Partnership. With Guarantee.

5/2-Utas Tolózáras szelep, 1/8" -ig 1/2"
Sorozat V52V







V52V1P01.



V52V1PM1.




V52V2P01.




V52V2PD1.

Kivitel	5/2-utas Tolózáras szelep, Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő illetve pneumatikus/pneumatikus
Csatlakozás	G1/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Alumínium, Tolózár Nikkelezett alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"




Átfolyási diagramm 1/4"




Átfolyási diagramm 1/2"

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

V52V1P . . . Működtetés pneumatikus/rugó, pneumatikus/belső vezérlőlevegő




függőleges tengely: Vezérlőnyomás
vízszintes tengely: Üzemi nyomás

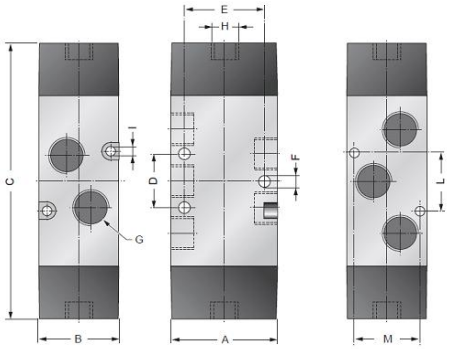


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás*	Visszaállítás	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Típus
G1/8"	6	2,7-10	650	Rugó	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	belső vezérlőlevegő	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Rugó	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	belső vezérlőlevegő	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Rugó	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	belső vezérlőlevegő	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C

V52P2... Működtetés pneumatikus/pneumatikus



függőleges tengely: Vezérlőnyomás
vízszintes tengely: Üzemi nyomás

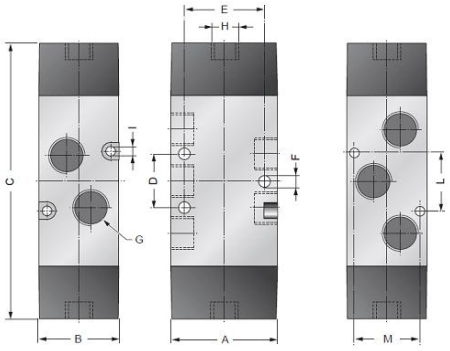

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	Átfolyás*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Típus
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Referencia nyomás 6 bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Ábrák nem kötelező érvényűek

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.