

Partnership. With Guarantee.

5/3-Wege Schieberventil, 1/8" bis 1/2"
Serie V53V2P






V52V2P61.




V52V2P91..

Bauart	5/3-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/pneumatisch mit Federrückstellung in Mittelpositon
Anschluss	G1/8"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Durchgangsbohrungen im Ventilkörper
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Durchflussdiagramm



Durchflussdiagramm 1/8"




Durchflussdiagramm 1/4"




Durchflussdiagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Betätigung



vertikale Achse: Steuerdruck
horizontale Achse: Betriebsdruck

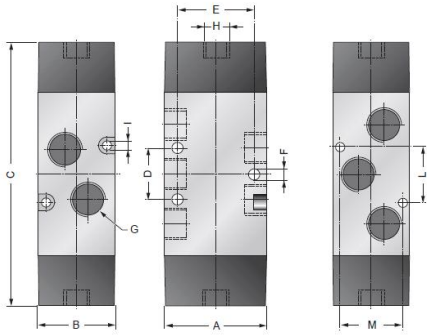

Anschluss G	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Durchfluss*	Zentrale Postion	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	3,2 - 10	530	geschlossen	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	offen	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	geschlossen	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	offen	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	geschlossen	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	offen	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG