

Partnership. With Guarantee.

5/3Cestný šoupátkový ventil, 1/8" až 1/2"
Série V53V2P






V52V2P61.




V52V2P91..

Konstrukční provedení	5/3cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pneumaticky s pružinovým návratem ve střední poloze
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"




Průtokový diagramm 1/4"




Průtokový diagramm 1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

V52V1P . . . Ovládání



vertikální osa: Řídicí tlak
horizontální osa: Provozní tlak

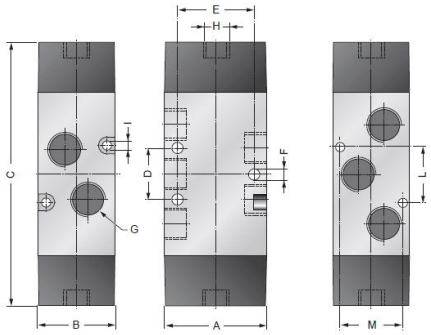

Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok*	Centrální poloha	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	3,2 - 10	530	uzavřeno	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	otevřené	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	uzavřeno	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	otevřené	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	uzavřeno	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	otevřené	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG