

Partnership. With Guarantee.

Zawór suwakowy 5/3-drogowy, 1/8" do 1/2"
Seria V53V2P






V52V2P61.




V52V2P91..

Konstrukcja	Zawór suwakowy 5/3-drogowy, Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne ze sprężyną powrotną w położeniu środkowym
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"




Wykres przepływu 1/4"




Wykres przepływu 1/2"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

V52V1P . . . Uruchamianie



oś pionowa: Ciśnienie sterujące
oś pozioma: Ciśnienie robocze

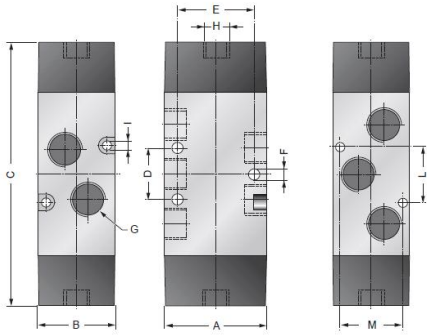

Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przepływ*	Pozycja centralna	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	3,2 - 10	530	zamknięty	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	otwarty	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	zamknięty	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	otwarty	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	zamknięty	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	otwarty	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.