Partnership. With Guarantee.


# Dušilni ventil z vrtljivim priključkom
# Serija MV17B






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Iglični ventil, z vrtljivim priključkom z notranjim navojem |
| Material | Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA) |
| Funkcija | Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z vijakom z zarezo |
| Priključek | M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Medij | Stisnjen zrak, nevtralni plini |
| Temperatura medija | 0°C do +70°C |
| Obratovalni tlak | -0,75 do 10 bar |

## Dimenzije





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3max. | L4 | Smer dušenja | CH | Teža [g] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | M5 | 4 | 16 | 23,5 | 11 | obojestransko | 8 | 10 | MV17-00-M5-B |
| G1/8" | G1/8" | 5 | 24 | 32 | 16 | obojestransko | 14 | 32 | MV17-00-18-B |
| G1/4" | G1/4" | 6,5 | 27,5 | 40 | 22 | obojestransko | 17 | 58 | MV17-00-14-B |
| G3/8" | G3/8" | 7 | 31 | 48 | 26 | obojestransko | 20 | 98 | MV17-00-38-B |
| G1/2" | G1/2" | 9 | 38 | 61 | 32 | obojestransko | 26 | 173 | MV17-00-12-B |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Diagrami pretoka

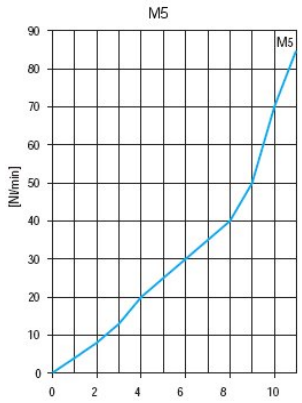


Obrati na vretenu

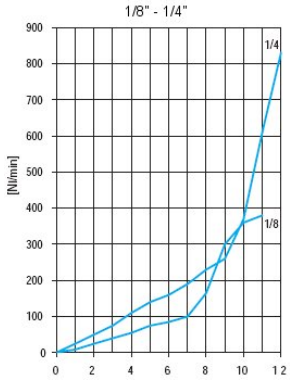


Obrati na vretenu

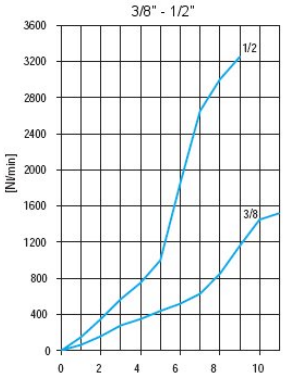


Obrati na vretenu

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb