Partnership. With Guarantee.


Zawór dławiący obrotowy
Seria MV40B





Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przegubem obrotowym z gwintem wewnętrznym
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Regulacja przepływu, Kierunek dławienia obustronnie, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowanej i blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przyłącze	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	-0,75 do 10 bar


Wymiary




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Kierunek dławienia	CH	Masa [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	obustronnie	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	obustronnie	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	obustronnie	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	obustronnie	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	obustronnie	26	202	MV40-00-12-B

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Wykresy przepływu

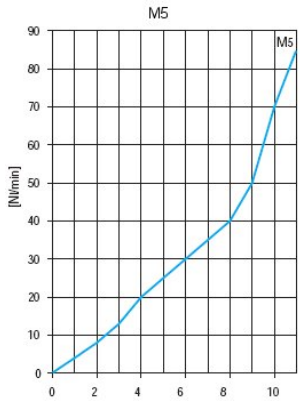

Obroty na wrzecionie

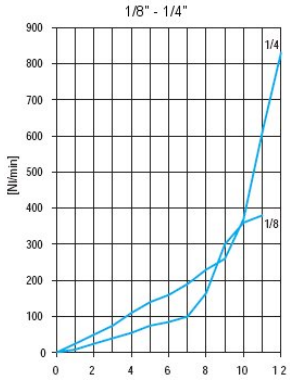

Obroty na wrzecionie

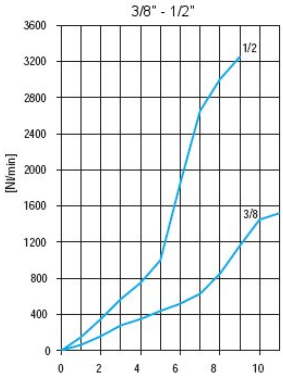

Obroty na wrzecionie

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.