Partnership. With Guarantee.


Dušilni ventil z vrtljivim priključkom
Serija MV40B





Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom z notranjim navojem
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Smer dušenja obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	obojestransko	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	obojestransko	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	obojestransko	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	obojestransko	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	obojestransko	26	202	MV40-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Diagrami pretoka

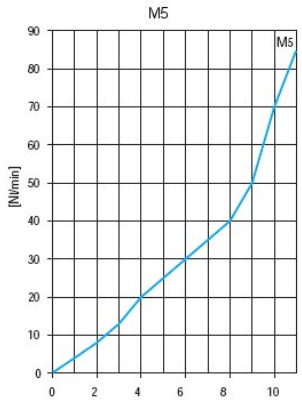

Obrati na vretenu

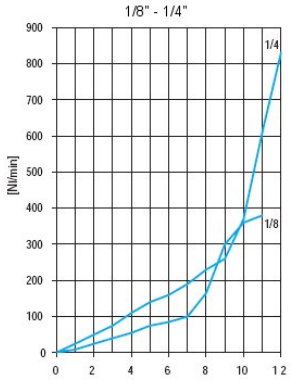

Obrati na vretenu

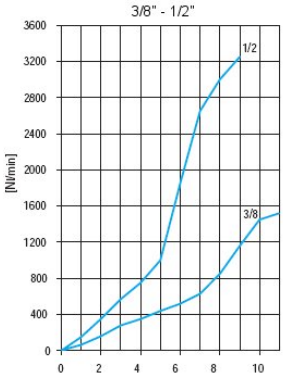

Obrati na vretenu

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG