


## Zpětný ventil Série MV23




|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Zpětný ventil v průchozím provedení                             |
| Materiál              | Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR                           |
| Funkce                | volný průchod v jednom směru, Zabránění průtoku v opačném směru |
| Závitové přípojky     | M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1                      |
| Montážní poloha       | libovolně                                                       |
| Médium                | Stlačený vzduch, neutrální plyny                                |
| Teplota média         | -10°C...+70°C                                                   |
| Provozní tlak         | 0,2...10bar                                                     |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                              |

### Rozměry



| D1    | L1   | L2   | Jmenovitý průtok<br>[Nl/min] | CH | Hmotnost [g] | Typ        |
|-------|------|------|------------------------------|----|--------------|------------|
| M5    | 5    | 25   | 160                          | 8  | 8            | MV23-00-M5 |
| G1/8" | 8    | 36,5 | 900                          | 13 | 26           | MV23-00-18 |
| G1/4" | 9    | 42,5 | 1500                         | 16 | 38           | MV23-00-14 |
| G3/8" | 10,5 | 51   | 2400                         | 20 | 72           | MV23-00-38 |
| G1/2" | 12,5 | 62   | 3400                         | 24 | 119          | MV23-00-12 |

## Průtokové tabulky

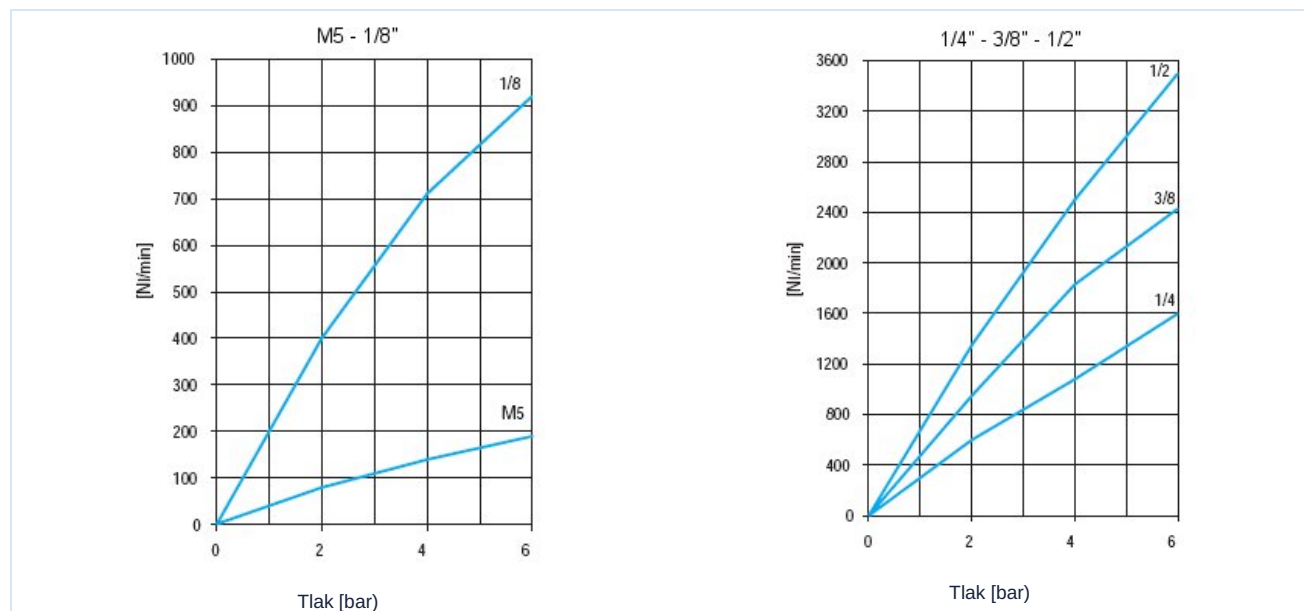

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny