
Standardní manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr ve standardním provedení s třmenovým upevněním a tříhranným čelním kroužkem podle EN 837-1, Dvojitá stupnice
Jmenovitá velikost	Průměr 40mm, 50mm a 63mm
Přesnost	Třída 2,5
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Materiál	Těleso Ocelový plech, Trojhranný čelní kroužek chromovaný Tlaková přípojka Mosaz Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Plast křišťálově čirý
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

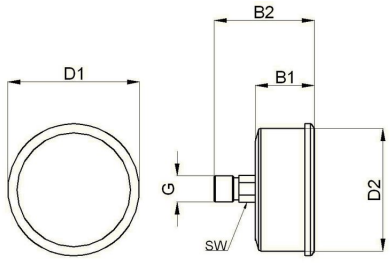

Průměr [mm]	Závit G	B1	B2	D1	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
40	1/8"	28	51,4	43	39	14	0,16
50	1/4"	30	58	54	49	14	0,17
63	1/4"	32	59,7	67	62	14	0,18

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
40	-1/0 / -14/0	110.70
40	0-1 / 0-14	110.71
40	0-1,6 / 0-23	110.72
40	0-2,5 / 0-35	110.73
40	0-4 / 0-58	110.74
40	0-6 / 0-87	110.75
40	0-10 / 0-140	110.76
40	0-16 / 0-230	110.77
40	0-25 / 0-360	110.78

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
50	-1/0 / -14/0	110.80
50	0-1 / 0-14	110.81
50	0-1,6 / 0-23	110.82
50	0-2,5 / 0-35	110.83
50	0-4 / 0-58	110.84
50	0-6 / 0-87	110.85
50	0-10 / 0-140	110.86
50	0-16 / 0-230	110.87
50	0-25 / 0-360	110.88

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
63	-1/0 / -14/0	110.90
63	0-1 / 0-14	110.91
63	0-1,6 / 0-23	110.92
63	0-2,5 / 0-35	110.93
63	0-4 / 0-58	110.94
63	0-6 / 0-87	110.95
63	0-10 / 0-140	110.96
63	0-16 / 0-230	110.97
63	0-25 / 0-360	110.98
63	0-40 / 0-580	110.99
63	0-60 / 0-870	110.100
63	0-100 / 0-1450	110.101
63	0-160 / 0-2320	110.102
63	0-250 / 0-3620	110.103
63	0-400 / 0-5800	110.104

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG