
Vegyipari kivitelű manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer biztonsági kivitelben, felfújható hátfallal és törésbiztos válaszfal
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 -nál/-nél Ø63mm és Osztály 1,0 -nál/-nél Ø100mm
Közeg hőmérséklete	max. +200°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Ø 63mm Rozsdamentes acél 1.4571, Ø100mm Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés:3/4xSkálavégérték Váltakozó terhelés:2/3xSkálavégérték rövid ideig tartó:Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés:Skálavégérték Váltakozó terhelés:0,9xSkálavégérték rövid ideig tartó:1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

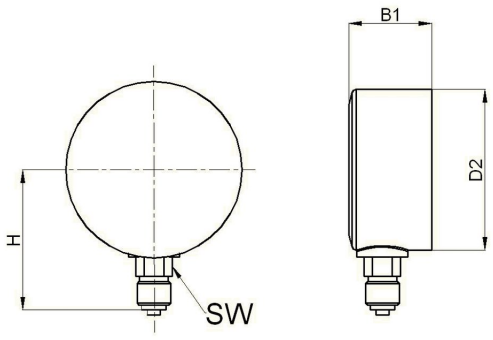

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.