



## Regulator ciśnienia G1/8" Seria Modul RE03



|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym                           |
| Przylącze             | G1/8" wg ISO228/1                                                                  |
| Materiały             | Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR, Pokrywa sprężyny POM  |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego                                                       |
| Blokada               | Regulacja ciśnienia może zostać zablokowana poprzez wciśnięcie pokrętki obrotowego |
| Rodzaj mocowania      | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego  |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                            |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                                      |
| Temperatura medium    | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)          |
| Temperatura otoczenia | -10...+60°C                                                                        |
| Ciśnienie wejściowe   | maksymalny 16bar                                                                   |
| Zakresy regulacji     | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5-16bar                                               |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczony strzałką                                                            |
| Zakres dostawy        | włącznie z manometrem                                                              |




Rysunek wymiarowy

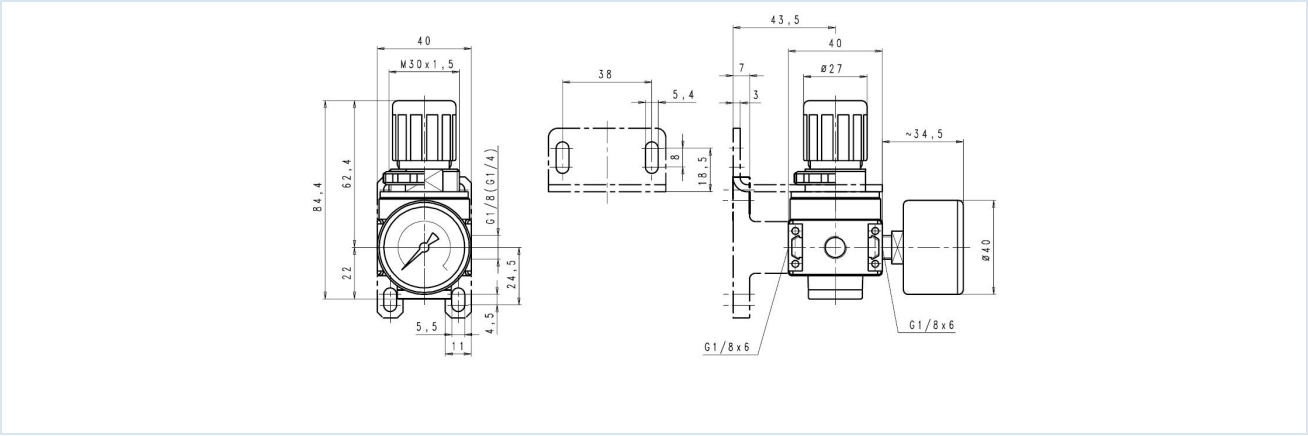

| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[Nl/min] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Typ                |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| G1/8"     | 1100                             | 0,1...3                   | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"     | 1100                             | 0,2...6                   | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"     | 1100                             | 0,5...10                  | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"     | 1100                             | 0,5...16                  | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10bar

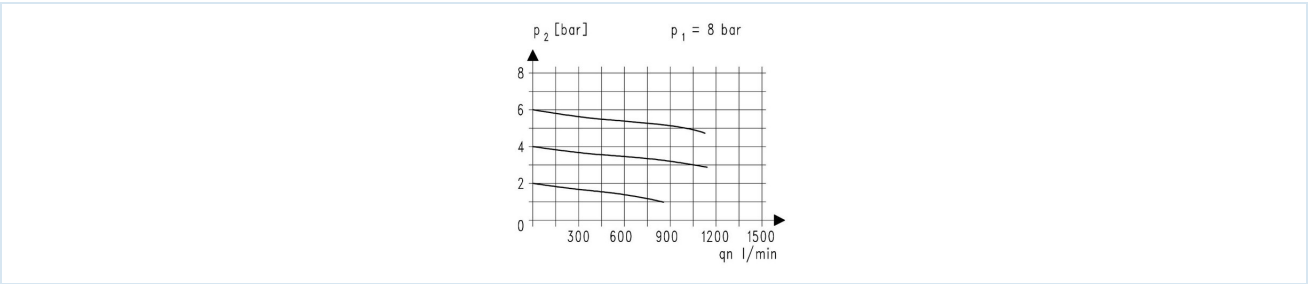

Akcesoria

| Nazwa                                | Typ         |
|--------------------------------------|-------------|
| Zestaw mocujący                      | MMB03-18-14 |
| Nakrętka kołnierkowa M30x1,5         | MPN03-18-38 |
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierkową | MMP03-18-38 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / regulator ciśnienia Seria Modul RE03 / [RE03-18H-0,2/6-MA] Reduktory ciśnienia RE03-18H-0,2/6-MA