Partnership. With Guarantee.

# Regulator pritiska G1/2" i G3/4"
# Serija Modul RE03



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem |
| Priključak | G1/2" i G3/4"  prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM |
| Funkcija | Regulacija sekundarnog pritiska |
| Kočenje | Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta. |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+60°C |
| Ulazni pritisak | maksimalno 16bar |
| Opsezi regulacije | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar |
| Smer protoka | je označeno strelicom |
| Sadržaj isporuke | uključeno manometar |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzioni crtež

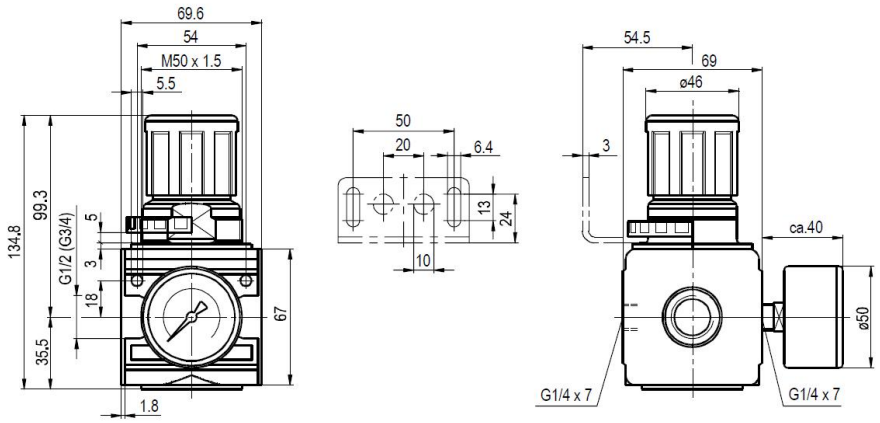


| Priključak | Protok pri 6bar* [Nl/min] | Opseg pritiska [bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 6000 | 0,1...3 | RE03-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,2...6 | RE03-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...10 | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...16 | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"" | 6000 | 0,1...3 | RE03-34-0,1/3-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,2...6 | RE03-34-0,2/6-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...10 | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...16 | RE03-34-0,5/16-MA |
| *Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska | | | |

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

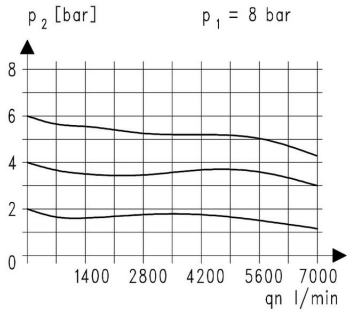


## Pribor

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Navrtna matica M50x1,5 | MPN03-12/34 |
| Ugao zadržavanja sa maticom M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ugaoni držač sa 2 vijka | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.