



## Precíziós nyomásszabályozó G1/4" Sorozat Modul RE03-PR



|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Precíziós membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel és Saját levegőfogyasztás: 2,6Nl/min |
| Csatlakozás              | G1/4" szerint ISO228/1                                                                              |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomámos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM                                           |
| Funkció                  | Szekunder nyomás szabályozása                                                                       |
| Reteszelés               | Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető                                             |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                                                         |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                                               |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)                                |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                                                         |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar                                                                                     |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/0,2...6 és 0,5...10bar                                                                      |
| Pontosság                | 50mbar                                                                                              |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                                                 |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                               |




## Méretrajz

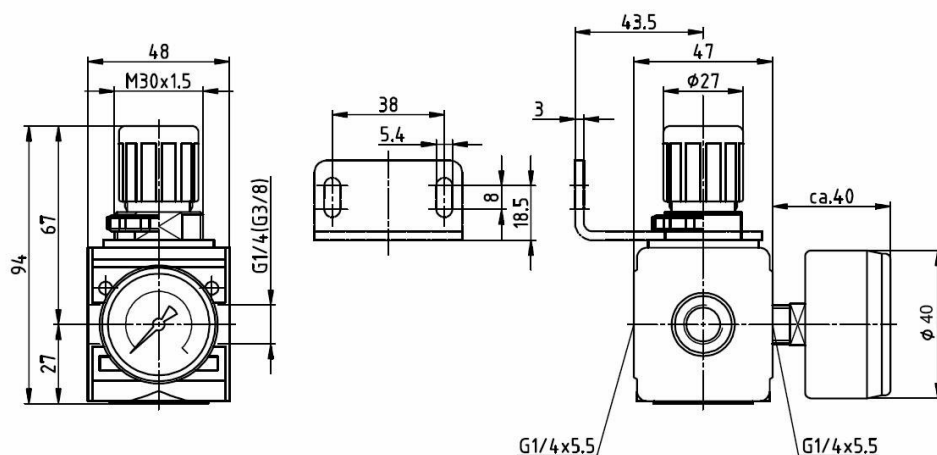

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus                  |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| G1/4"       | 1500                            | 0,1...3                  | RE03-14VH-0,1/3-MA-PR  |
| G1/4"       | 1500                            | 0,2...6                  | RE03-14VH-0,2/6-MA-PR  |
| G1/4"       | 1500                            | 0,5...10                 | RE03-14VH-0,5/10-MA-PR |

Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

## Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar, Histerézis

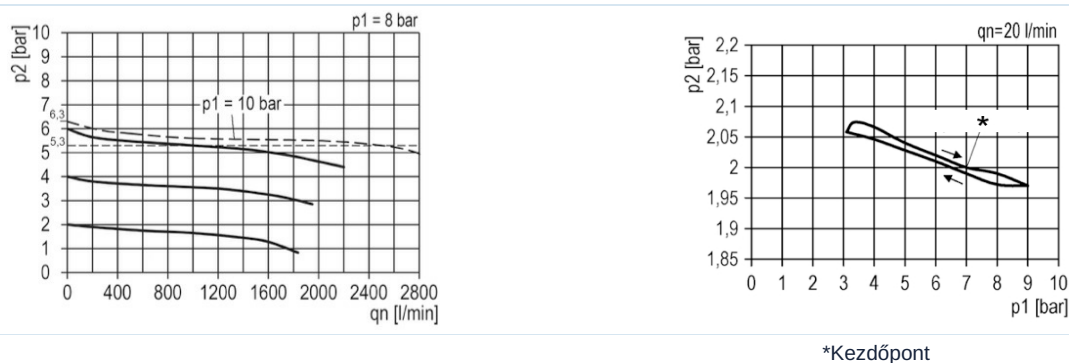

## Tartozékok

| Megnevezés                | Típus       |
|---------------------------|-------------|
| Nyakanya M30x1,5          | MPN03-18/38 |
| Tartószög anyával M30x1,5 | MMP03-18/38 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / precíziós nyomásszabályozó sorozat Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR]  
precíziós nyomásszabályozó RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Verzió 8

139298 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

