


## Regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka G1/4"


### Serijski Modul RE03-AT



|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka in Sekundarno odzračevanje         |
| Priključek           | G1/4" po ISO228/1                                                                |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                    |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba                   |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                         |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                          |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)              |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C                                                                      |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar                                                                 |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar                                          |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                            |
| Obseg dobave         | vključno manometer                                                               |




## Mere risbe

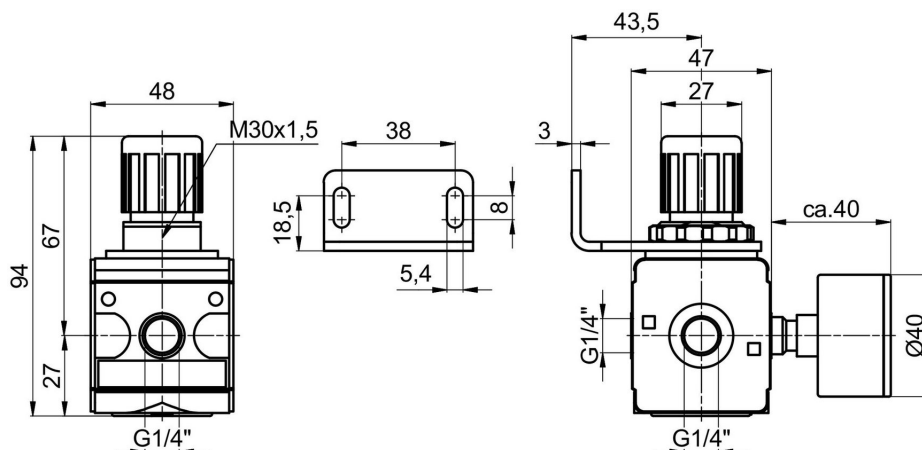

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Tlačno območje<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip                    |
|------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| G1/4"      | 2000                         | 0,1...3                 | 0,41                | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                         | 0,2...6                 | 0,41                | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                         | 0,5...10                | 0,41                | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"      | 2000                         | 0,5...16                | 0,41                | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar

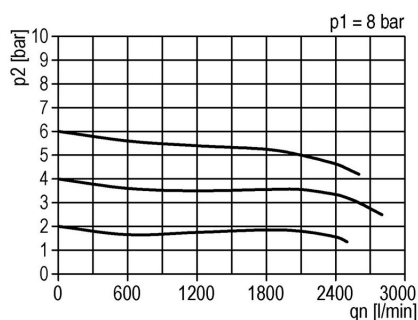

## Dodatna oprema

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Vratna matica M30x1,5                   | MPN03-18-38  |
| Zadrževalni kot z vratno matico M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Zadrževalni kotnik z dvema vijakoma     | MMB03-14H/38 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka serija Modul  
RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/16-MA-AT] regulator tlaka z neprekinjenim dovodom tlaka RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

Različica 9

139305 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

