
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/8"
Serija Modul FI03






Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

	FI03-	18	-	M	-	A
Priključak	G1/8"	18				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Metalni rezervoar			M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski odvodni ventil					A

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzioni crtež

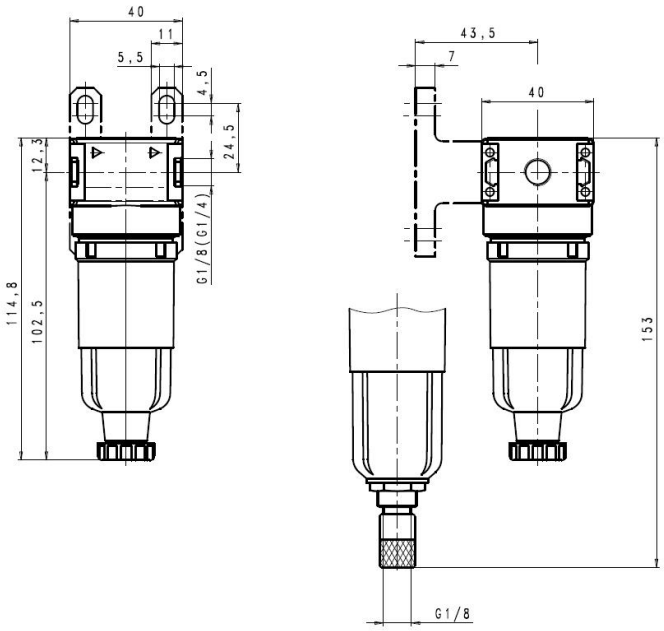

automatski odvodni ventil

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar			

Dijagram protoka



Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-18/14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.