
Partnership. With Guarantee.

Szűrő G3/4"
Sorozat Modul FI03






Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Műanyag tartály védőkosárral Polikarbonát/PA vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	FI03	- 34	H	- P
Csatlakozás	G3/4"	34		
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény		H	
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral			P
	Fémtartály szintjelző csővel			M

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretrajz

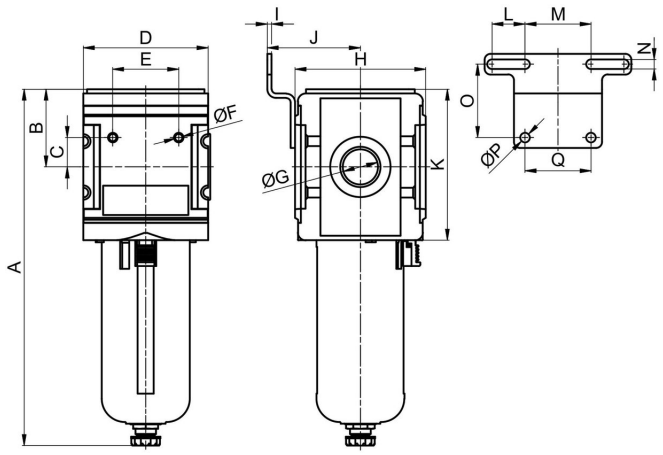

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Típus
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M
*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél				

Átfolyási diagramm

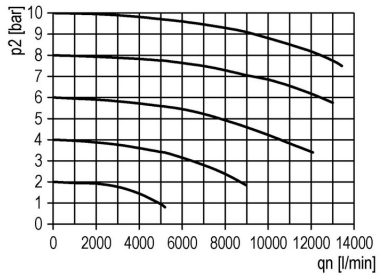

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.