
Partnership. With Guarantee.

Filter G3/4"
Serija Modul FI03






Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom Polikarbonat/PA ili Metal, Zaptivka NBR
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

	FI03	-	34	H	-	P
Priključak	G3/4"		34			
Protok	visok protok			H		
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom					P
	Metalni rezervoar sa vidnom cevi					M

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

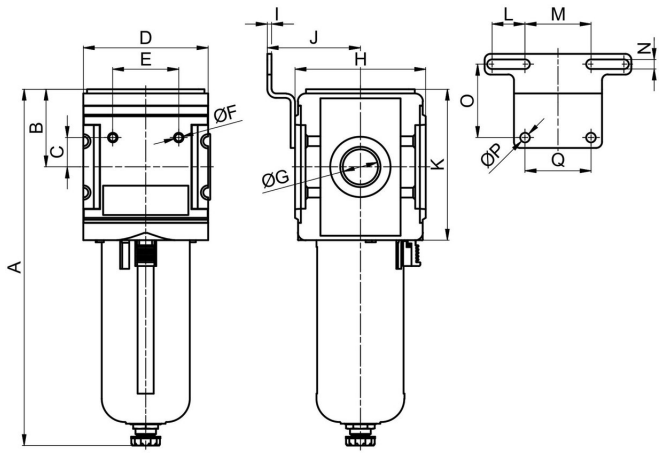


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tip
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagram protoka

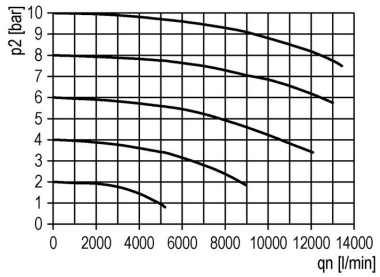

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.