Partnership. With Guarantee.


Zaporni ventil G3/4"
Serija Modul MBA03



Konstrukcija	3/2-potni ventil, zaklepno, z odzračevanjem
Priključek	G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	za izklop dovodnega tlaka in odzračevanje naprave
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Aktiviranje	Ročica vrtljiva za 90°
Obseg dobave	vključno Zaporna ključavnica

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

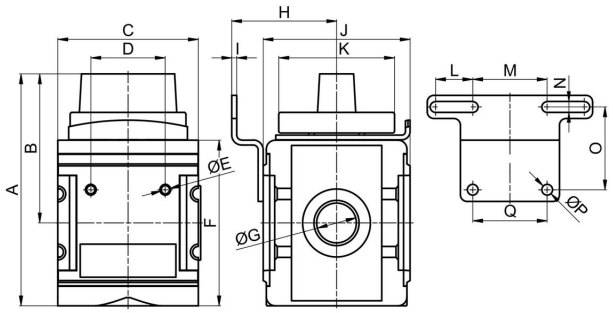


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključek	odzračevalni priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Teža [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka

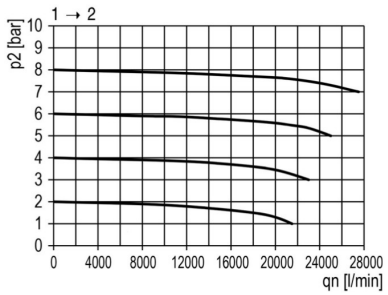

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kotnik z dvema vijakoma	MMB03-34H/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb