
Partnership. With Guarantee.

Smarownica G11/4"...G11/2"
Seria Gold LU04






Konstrukcja	Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie
Przyłącze	G11/4"...G11/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienie NBR
Dozowanie oleju	1...2 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	pionowy
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...60°C, z metalowym zbiornikiem -10...60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar wzgl. 1...25bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz typowy

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Przyłącze	G11/2"	112		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)			
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym			P
	Zbiornik metalowy			M

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

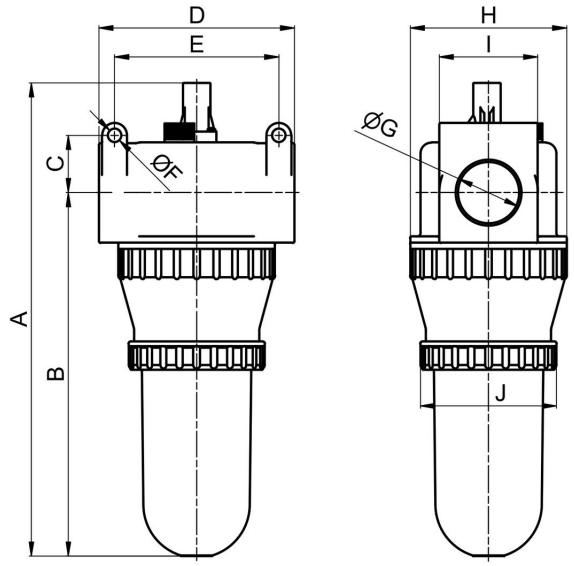


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy



Wykres przepływu



Próg zadziałania smarownicy

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.