


Elektromos elzárószelep (3/2-utas) G1/4" -ig G1"

Sorozat MSL18




Kivitel	Váltószelep elektromos, 3/2-utas, kézi vészműködtetéssel és légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4"..."G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Üvegszállal erősített poliamid, Nyomáscsatlakozások Cinknyomámos öntvény, Belső alkatrészek sárgarézből, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+50°C
Környezeti hőmérséklet	0...+50°C
Bemeneti nyomás	2...10bar
Feszültségek	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz és 24VDC
Relatív bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó aljzat esetén (védelem porbejutás és vízszugár ellen)
Szállítási terjedelem	tart. tekercs, készülékcsatlakozó aljzat DIN 43650 ipari B forma szerint és hangtompító

Rendelési kulcs

MSL18 - 14 H - 04			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Csatlakozás	1"	10	
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)		
	nagy átfolyási teljesítmény	H	
Névleges feszültség	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	



Méretez

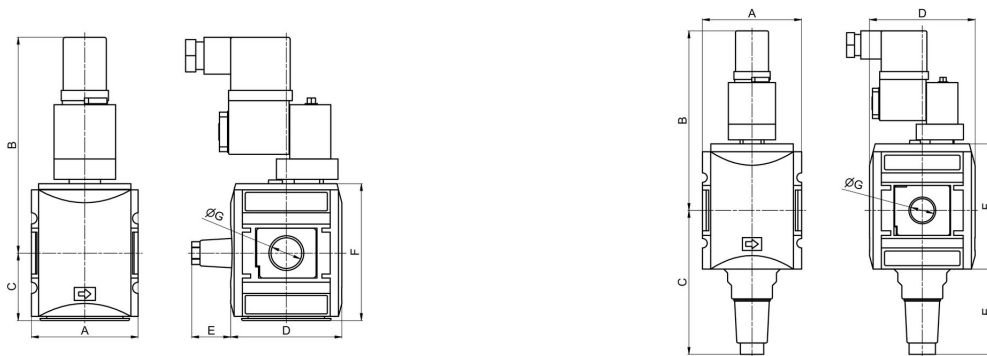

MSL18-14H...MSL18-38

MSL18-38H...MSL18-10

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	A	B	C	D	E	F	Tömeg [kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Névleges feszültség	Típus
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomáscsökkenésnél

Verzió 8

139240 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




Átfolyási diagramok

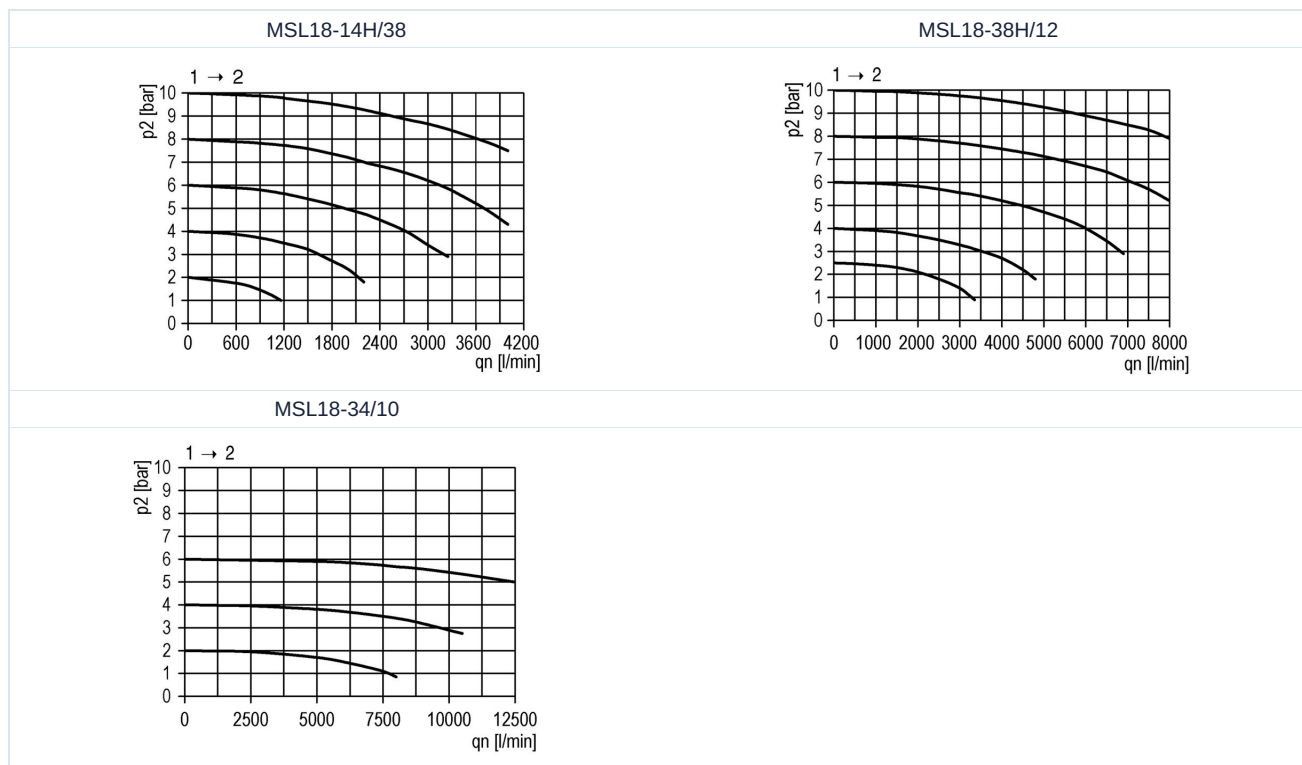

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G1/4" és G3/8" (Típus MSL18-38)	MCS18-14H/38
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/8" (Típus MSL18-38H) és G1/2"	MCS18-38H/12
Csatlakozókészlet 2 készülékhez számára G3/4" és G1"	MCS18-34/10
Tartókészlet számára G1/4" és G3/8" (Típus MSL18-38)	MMB18-14H/38
Tartókészlet számára G3/8" (Típus MSL18-38H) és G1/2"	MMB18-38H/12
Tartókészlet számára G3/4" és G1"	MMB18-34/10

Mágnesszelep tekercs MS

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / levegőelőkészítők - sorozat 18 / elektromos elzárószelep sorozat MSL18

Verzió 8

139240 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

