
Partnership. With Guarantee.

# Olejovač 3/4"
# Typ L-34-PE







| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Mlžný olejovač s ochranným košem |
| Připojení | G3/4" podle ISO228/1 |
| Materiály | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR |
| Funkce | Obohacování stlačeného vzduchu olejem |
| Způsob upevnění | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž |
| Montážní poloha | vertikální, Olejová nádrž dolů |
| Médium | Stlačený vzduch |
| Teplota média | +5...+50°C |
| Teplota okolí | +5...+50°C |
| Vstupní tlak | max. 12,5bar |
| Objem Olejová nádržka | 140cm³ |
| Dávkování oleje | 1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení |
| doporučený olej | za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A |
| Směr průtoku | je označeno šipkou |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Rozměry

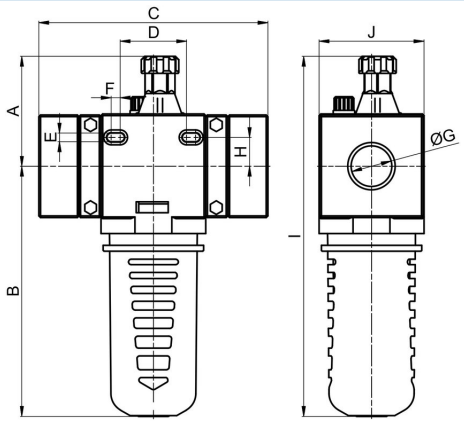


Hmotnost 0,67kg

| Připojení G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 66,5 | 151 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 217,5 | 63 | L-34-PE |

## Průtokový diagramm

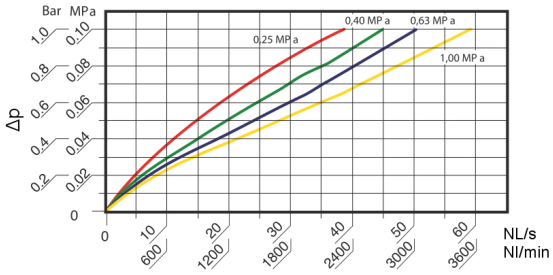



Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1bar

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG