
Partnership. With Guarantee.

Olajozó 3/4"
Típus L-34-PE






Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Térfogat Olajtartály	140cm³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, a készüléken átáramló térfogatáram esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretek

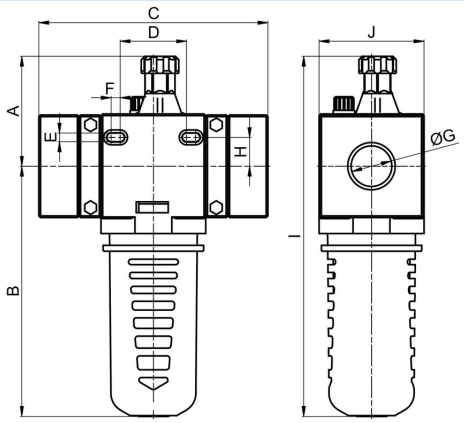

Tömeg 0,67kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Típus
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Átfolyási diagramm

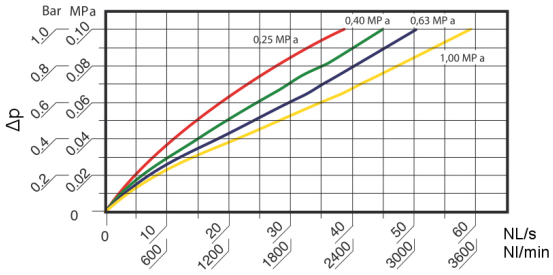

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.