
Partnership. With Guarantee.

Olejovač 1"
Typ L-10-PE






Konstrukční provedení	Mlžný olejovač s ochranným košem
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Obohacování stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Olejová nádrž dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar
Objem Olejová nádržka	440cm³
Dávkování oleje	1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A
Směr průtoku	je označeno šipkou

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

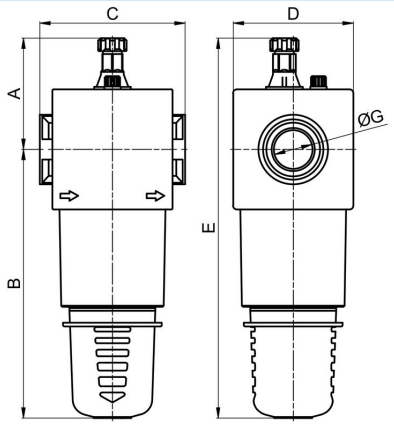

Hmotnost 1,19kg

Připojení G	A	B	C	D	E	Typ
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Průtokový diagramm


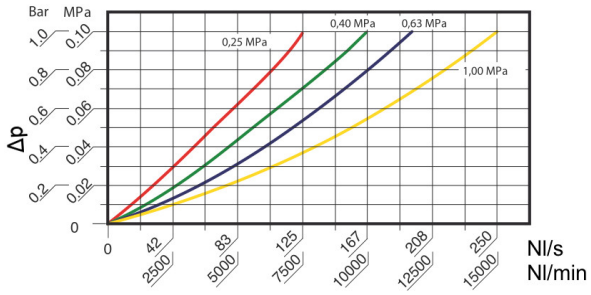


Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1bar

Příslušenství

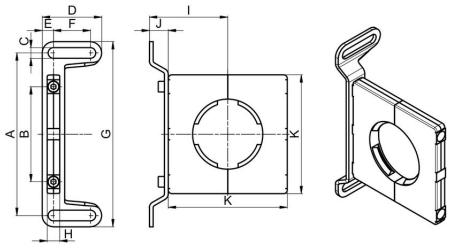

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG