
Partnership. With Guarantee.

# Öler 1"
# Typ L-10-PE







| | |
|---|---|
| Bauart | Nebelöler mit Schutzkorb |
| Anschluss | G1" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR |
| Funktion | Anreicherung der Druckluft mit Öl |
| Befestigungsart | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung |
| Einbaulage | vertikal, Ölbehälter nach unten |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur | +5...+50°C |
| Umgebungstemperatur | +5...+50°C |
| Eingangsdruck | max. 12,5bar |
| Volumen Ölbehälter | 440cm³ |
| Öldosierung | 1-2 Tropfen pro Minute, bei Durchfluss im Gerät |
| empfohlenes Öl | nach ISO VG 32, STASTO-Pneumatiköl HP32A |
| Durchflussrichtung | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Abmessungen

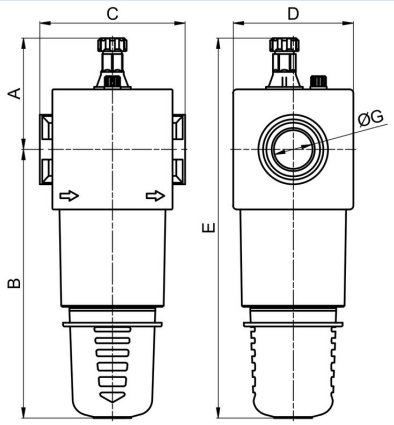


Gewicht 1,19kg


| Anschluss G | A | B | C | D | E | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1" | 88 | 212,5 | 115 | 95 | 300,5 | L-10-PE |

## Durchflussdiagramm

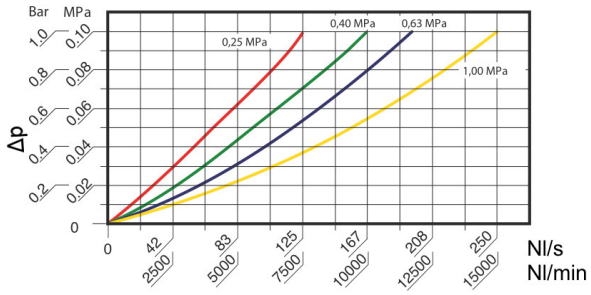


Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1bar

## Zubehör

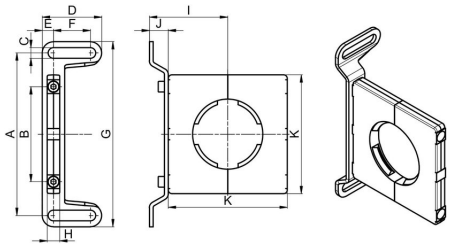


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 76 | 8,5 | 47,5 | 9 | 29,5 | 148 | 10 | 62,5 | 15 | 95 | K-WBF-A |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten