
Partnership. With Guarantee.

Olajozó 1"
Típus L-10-PE






Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Térfogat Olajtartály	440cm³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, a készüléken átáramló térfogatáram esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretek

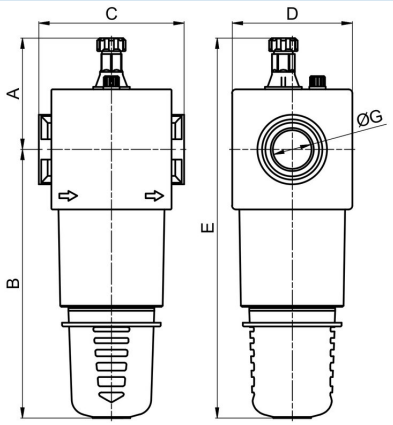

Tömeg 1,19kg


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	Típus
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Átfolyási diagramm

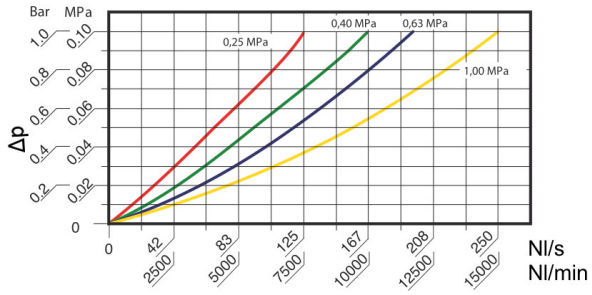

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Tartozékok

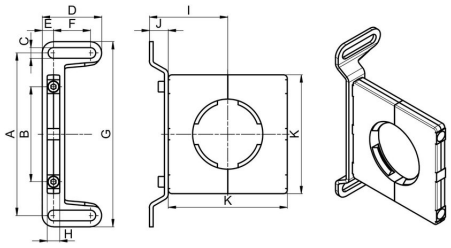

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.