
Partnership. With Guarantee.

Oljalnik 1"
Tip L-10-PE






Konstrukcija	Oljni megličar z zaščitno košaro
Priključek	G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Oljni rezervoar navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar
Prostornina Rezervoar za olje	440cm³
Doziranje olja	1-2 Kapljic na minuto, pri pretoku v napravi
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A
Smer pretoka	je označeno s puščico

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije

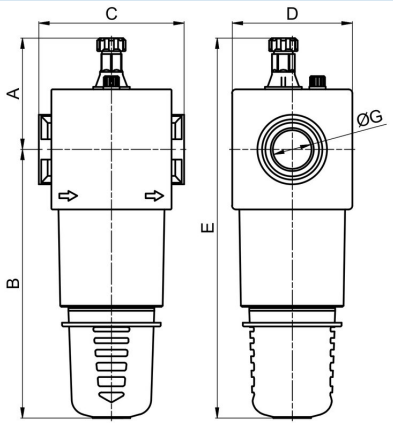

Teža 1,19kg

Priključek G	A	B	C	D	E	Tip
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Diagram pretoka


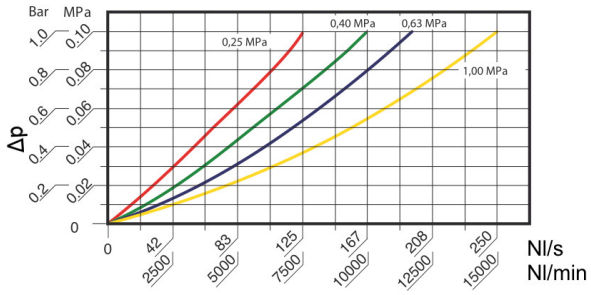


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do največjega padca tlaka 1bar

Dodatna oprema

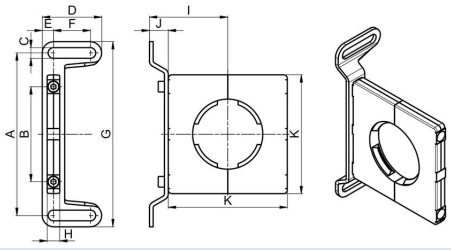

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb