


## Nyomásszabályozó 1/8"...1/4" Sorozat RE02




|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel                       |
| Csatlakozás              | G1/8...G1/4" szerint ISO228/1                                               |
| Anyagok                  | Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR       |
| Funkció                  | Szekunder nyomás szabályozása                                               |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                                 |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                       |
| Közeg hőmérséklete       | +5...+50°C                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet   | +5...+50°C                                                                  |
| Bemeneti nyomás          | max. 16bar                                                                  |
| Szabályozási tartományok | lásd "Rendelési kulcs"                                                      |
| Áramlási irány           | nyílal jelölve van                                                          |
| Reteszelés               | a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető                   |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya                                     |
| Különleges kivitel       | elzárható kivitel                                                           |

### Rendelési kulcs

| RE02 - 18 - 0,5/8 - MA |              |        |    |
|------------------------|--------------|--------|----|
|                        | 1/8"         | 18     |    |
| Csatlakozás            | 1/4"         | 14     |    |
| Nyomástartomány        | 0,5...2bar   | 0,5/2  |    |
|                        | 0,5...4bar   | 0,5/4  |    |
|                        | 0,5...8bar   | 0,5/8  |    |
|                        | 0,5...12bar  | 0,5/12 |    |
| Manométer              | manométerrel |        | MA |




## Méreték

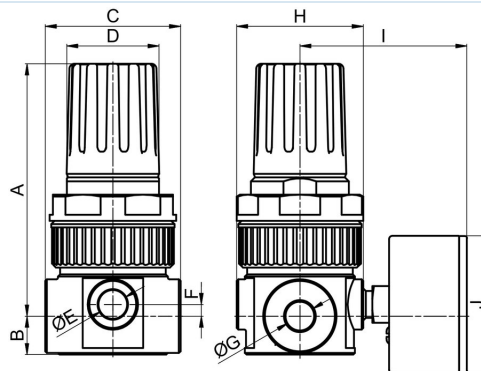


| Csatlakozás G | A    | B    | C    | D       | E     | F   | H  | I   | J  | Tömeg [kb. kg] | Típus           |
|---------------|------|------|------|---------|-------|-----|----|-----|----|----------------|-----------------|
| G1/8"         | 75,5 | 11,5 | 40,5 | M30x1,5 | G1/8" | 3,5 | 38 | ~50 | 40 | 0,1            | RE02-18-0,5/-MA |
| G1/4"         | 75,5 | 11,5 | 40,5 | M30x1,5 | G1/8" | 3,5 | 38 | ~50 | 40 | 0,1            | RE02-14-0,5/-MA |

## Átfolyási diagramm

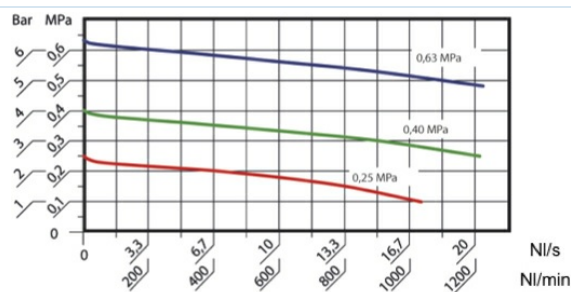

Bemeneti nyomás = 10bar


## Szabályozási viselkedés

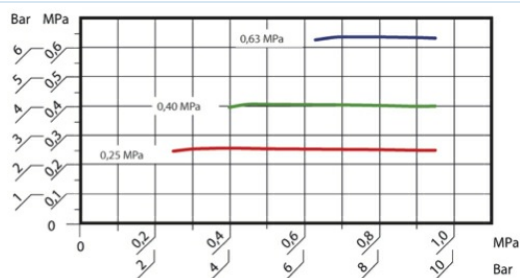

Átfolyás állandó = 34NI/min  
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás  
függőleges tengely: Kimeneti nyomás



## Tartozékok

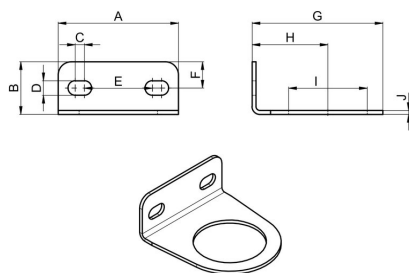

| A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J   | Típus       |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------------|
| 46 | 20 | 3,5 | 5,5 | 26 | 10 | 50 | 29 | 30 | 1,5 | MMP02-18/14 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE02

