


Razvodnik od mesinga
Serija VT


Konstrukcija	Razvodnik od mesinga, sa samobrtvećim PTFE prstenom kod veličine G3/4" i G1", G11/4" bez zaptivni prsten
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi, Voda, neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-30...+200°C
Radni pritisak	Vakuum do 10bar


2 Izlazi

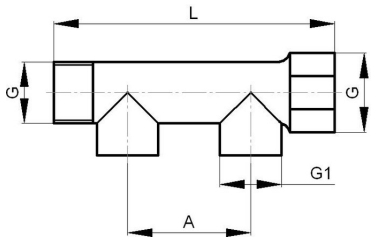

G	G1	A	L	Navoj Izlazi	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	110	Spoljašnji navoj	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Spoljašnji navoj	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Spoljašnji navoj	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Unutrašnji navoj	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Unutrašnji navoj	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Unutrašnji navoj	0,57	VT1130


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

3 Izlazi

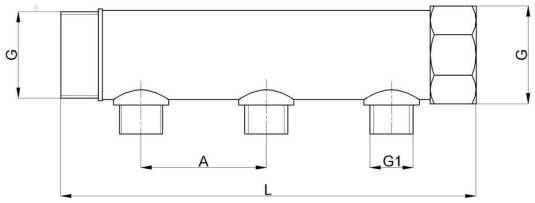


G	G1	A	L	Navoj Izlazi	Težina [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	160	Spoljašnji navoj	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Spoljašnji navoj	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	Spoljašnji navoj	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Unutrašnji navoj	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Unutrašnji navoj	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Unutrašnji navoj	0,77	VT1230

Zvezdasto oblikovano i Y-oblikovan - Unutrašnji navoj

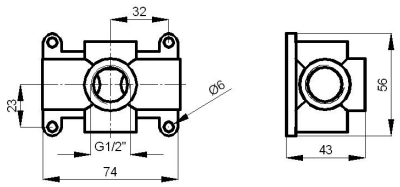

VT1000

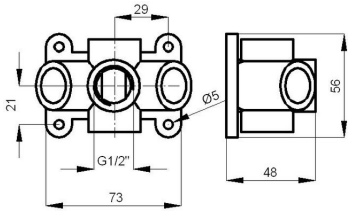

VT1020

Priključci	Vrsta izlaza	Težina [kg]	Tip
G1/2"	zvezdasto oblikovano	0,44	VT1000
G1/2"	Y-oblikovan	0,39	VT1020

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.