



Predfilter Serija FI03-12-F0,3




Konstrukcija	Predfilter, Filtrirni element Papir, polavtomatski izpustni ventil
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje tekočih in trdnih nečistoč, preostala vsebnost olja <1mg/m ³
Razredi kakovosti	Trdni delci 2, Olje 3 po ISO 8573-1
Filtrirni vložek	3µm Odstranjevanje prahu > 0,3µm 99,999%
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Posebna izvedba	Indikator diferenčnega tlaka

Tipski ključ

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Priključek	1/2"	12					
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)						
	Plastična posoda z zaščitno košaro	P					
	Kovinska posoda	M					
Filtrirni vložek	0,3µm			F0,3			
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)						
	avtomatski izpustni ventil				A		




Mere risbe

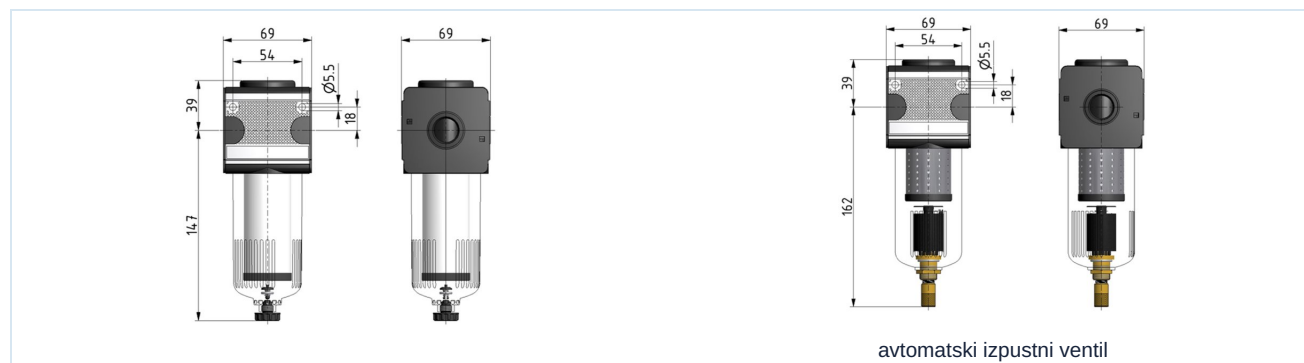

Priključek	Pretok pri 6bar* [l/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 0,2bar

Diagram pretoka

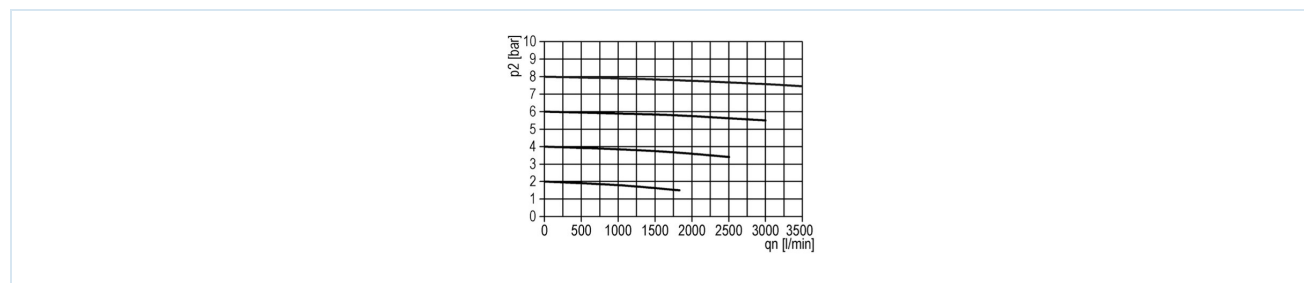

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Prefilter serija Modul FI03-F0,3 / [FI03-12-F0,3] Prefilter FI03-12-F0,3

Različica 8

139363 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

