



Varnostna spojka DN 7,4 mm Serija C0C74




Konstrukcija	Varnostna spojka zelo udobno sprostljiva, enostransko zaporno, z evropskim profilom, ustreza predpisu v skladu z ISO 4414
Priporočen vtični konektor sklopke	DN 7,8 nikljano jeklo z evropskim profilom
Nazivni premer	DN 7,4mm
Materiali	Telo eloksiran aluminij, Gumb Kaljeno in pocinkano jeklo, navojni nastavek Medenina nikljana, Vzmet in kroglica Nerjavno jeklo, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	1500NI/min pri 6 bar ($\Delta p=1\text{bar}$)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
Obratovalni tlak	0...12bar

Postopek odklopa




Faza 1: S pritiskom gumba se naprava odzrači
Faza 2: S ponovnim pritiskom gumba se vtič sprostí

C0C74-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj valjast vrtljiv

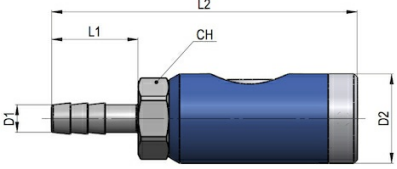
	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G 1/4"	26	6,5	70	21	148	C0C74-M14-T-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	147	C0C74-M38-T-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	155	C0C74-M12-T-SS-360



C0C74-F Vtičnica sklopke - notranji navoj vrtljiv

	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G 1/4"	26	9	73,5	21	120	C0C74-F14-T-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	119	C0C74-F38-T-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	142	C0C74-F12-T-SS-360

C0C74-H Vtičnica sklopke - cevni nastavek vrtljiv

	notranji premer cevi	D1	D2	L2	CH	Teža [g]	Tip
	6	7	26	88,5	21	109	C0C74-H06-T-SS-360
	8	9	26	88,5	21	111	C0C74-H08-T-SS-360
	9	10	26	88,5	21	114	C0C74-H09-T-SS-360
	10	11	26	88,5	21	112	C0C74-H10-T-SS-360
	13	14	26	88,5	21	121	C0C74-H13-T-SS-360

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Varnostne sklopke / Večsmerne sklopke / Spojke - varnostni sistem DN 7,4 - eloksirani aluminij/ponikljana medenina

