

Partnership. With Guarantee.

5/3Cestný ventil - pneumaticky ovládaný, ISO1 a ISO2
Série PP112






Konstrukční provedení	5/3cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pneumaticky, pružinou centrovaná střední poloha, Velikost ISO1 a ISO2
Materiály	Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	zapnuto základní deska pro jednotlivý ventil resp. Základní desky ventilového ostrova
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou dostupné v STASTO Store na www.stasto.eu

Typový klíč


		PP112 - I1 - C
	ISO1	I1
Připojení	ISO2	I2
	uzavřeno	C
Střední poloha	odvětráno	0

Průtokový diagramm

ISO1

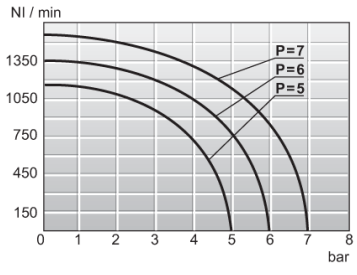


ISO2

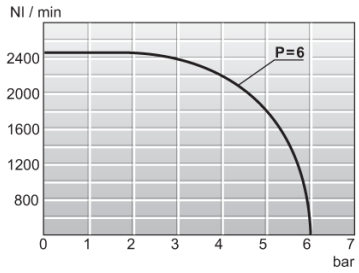


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry, Charakteristické hodnoty

ISO1

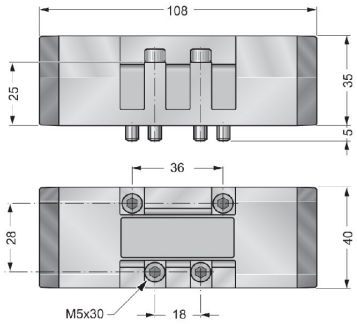

ISO2

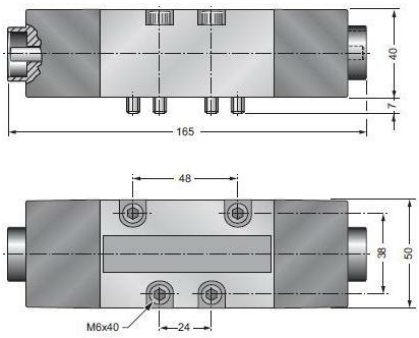


Velikost konstrukce	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Řídicí tlak [bar]	Průtok* [Nl/min]	Střední poloha	jmenovitý max. frekvence [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	uzavřeno	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	otevřené	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	uzavřeno	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	otevřené	8	PP112-I1-0


*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

Diagram řídicího tlaku

ISO1



ISO2



Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG