


# Kugelhähne aus Messing
# Serie 3830



| | |
|---|---|
| Bauart | Durchgangshahn mit schwimmender Kugel; Miniausführung |
| Anschluss | G1/8"...G1/2" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR, Drehgriff Polyamid |
| Befestigungsart | Einbau in starres Leitungssystem |
| Einbaulage | beliebig |
| Einsatzbereich | Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen. |
| Mediumstemperatur | -20...+90°C |
| Betriebsdruck | Nenndruck laut Tabelle |
| Betätigung | durch 90° Drehung des Handhebel |

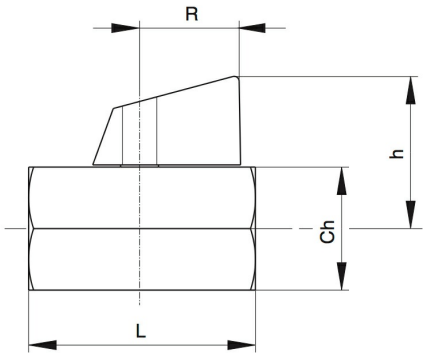


| Anschluss | Nennweite DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | R | P | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 10 | 21 | 29 | 8 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,11 | 3830-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3830-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,08 | 3830-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,13 | 3830-1/2" |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG