


Manométer ütéscsillapító
Sorozat AB01



Sárgaréz




Acél



Rozsdamentes acél

Kivitel	Ütközéscsillapító manométerhez, Manométereken fellépő lökésszerű nyomásterhelések csillapítására.
Csatlakozás	G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Sárgaréz, Acél vagy Rozsdamentes acél 1.4571 lásd a táblázatot
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	Sárgaréz -10...+120°C, Acél és Rozsdamentes acél -20...+200°C
Üzemi nyomás	-ig Névleges nyomás a táblázat szerint

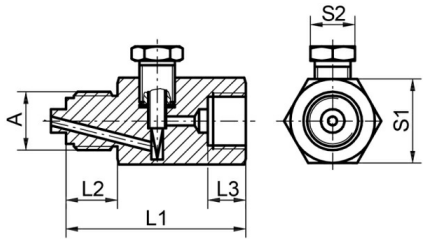

A	L1	L2	L3	S1	S2	max. üzemi nyomás [bar]	Anyag	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Sárgaréz		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Acél		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Rozsdamentes acél 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Sárgaréz	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Acél		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Rozsdamentes acél 1.4571		AB01-12-W

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 8
138763 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.