

Partnership. With Guarantee.


Amortizer udara za manometar
Serija AB01



Mesing




Čelik



Nerđajući čelik

Konstrukcija	Amortizer udara za manometar, Za prigušivanje udarno nastalih pritisnih opterećenja na manometrima.
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Mesing, Čelik ili Nerđajući čelik 1.4571 vidi tabelu
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	Mesing -10...+120°C, Čelik i Nerđajući čelik -20...+200°C
Radni pritisak	do Nazivni pritisak prema tabeli

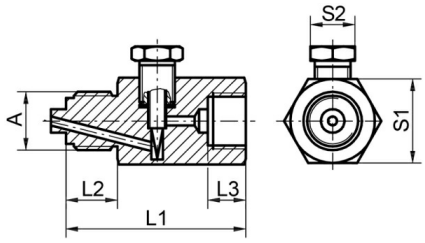

A	L1	L2	L3	S1	S2	maks. radni pritisak [bar]	Materijal	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Mesing		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Čelik		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Nerđajući čelik 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Mesing	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Čelik		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Nerđajući čelik 1.4571		AB01-12-W

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 8
138763 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.