
Večkratna spojka
Serija C0MC



Konstrukcija	Večkratna spojka, obojestransko zaporno
Priključek	Vtični priključki 6mm oziroma 8mm
Materiali	Ohišje z vlakni ojačana visokozmogljiva plastika, Tesnila NBR, Varovalni obročki jeklo, Vtični priključki medenina nikljana
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. obratovalni tlak	7bar

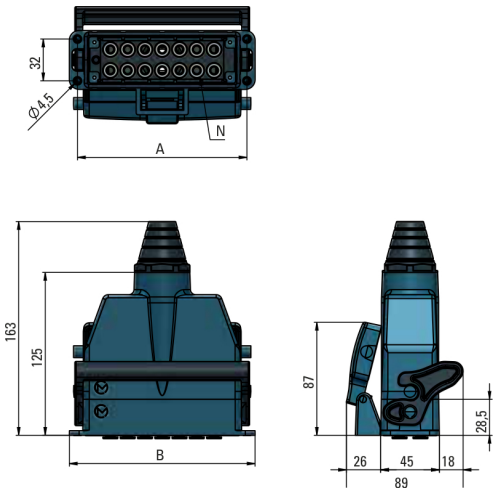

Premer cevi cevi [mm]	N Število sklopk	A	B	Teža [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 11
138578 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG