
Vícenásobná spojka
Série C0M



Konstrukční provedení	Vícenásobná spojka, volný průchod
Připojení	Zásuvné šroubení 4mm, 6mm resp. 8mm
Materiály	Těleso vysoce výkonný plast vyztužený skelnými vlákny, Těsnění NBR, Pojistné kroužky ocelové, Zásuvné šroubení, mosaz poniklovaná
doporučené Materiály hadic	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyethylen (PE)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
max. provozní tlak	15bar

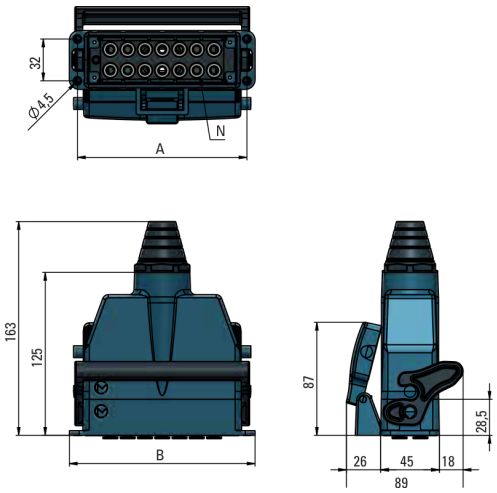

Průměr hadice [mm]	N Počet spojek	A	B	Hmotnost [g]	Typ
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG