
Partnership. With Guarantee.

Multikupplung
Serie C0M



Bauart	Multikupplung, freier Durchgang
Anschluss	Steckverschraubungen 4mm, 6mm bzw. 8mm
Werkstoffe	Gehäuse glasfaserverstärkter Hochleistungs-Kunststoff, Dichtungen NBR, Seegerringe Stahl, Steckverschraubungen Messing vernickelt
empfohlene Schlauchwerkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU/PU), Polyäthylen (PE)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+70°C
max. Betriebsdruck	15bar

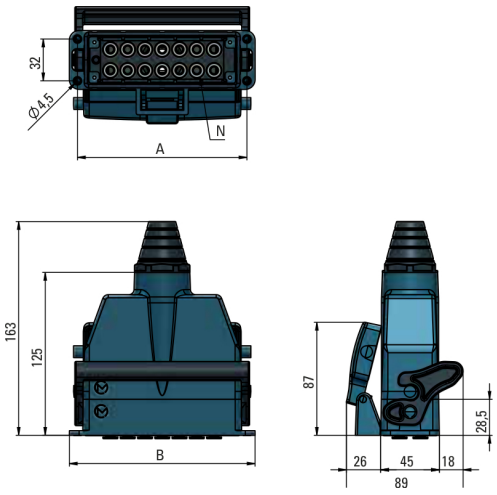

Schlauchdurchmesser [mm]	N Kupplungsanzahl	A	B	Gewicht [g]	Typ
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
138565 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG