
Visszacsapó szelep
Sorozat CH021



Kivitel	Visszacsapó szelep, Köztes karimás kivitel, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49
Csatlakozás	Karimák DN15...DN100 EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	PN10/16 (támasztógyűrű nélkül PN6, ANSI150)
Anyagok	Ház, Szelep lemez, Tömítés PTFE, Rugó Hastelloy C4, Támasztógyűrű Rozsdamentes acél 1.4301 (nem közeggel érintkező)
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+180°C
Üzemi nyomás	max. 6bar közeg hőmérsékletéig 150°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
Különleges kivitelek	Rugó Rozsdamentes acél PTFE-bevonatú, egyéb nyitónyomások

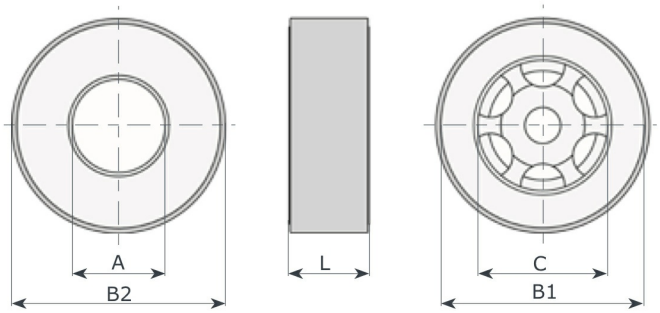


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Nyitási nyomások in [mbar]

Áramlási irány		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	függőleges alulról felfelé	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vízszintes	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	függőleges felülről lefelé	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Nyomás-hőmérséklet diagramm:

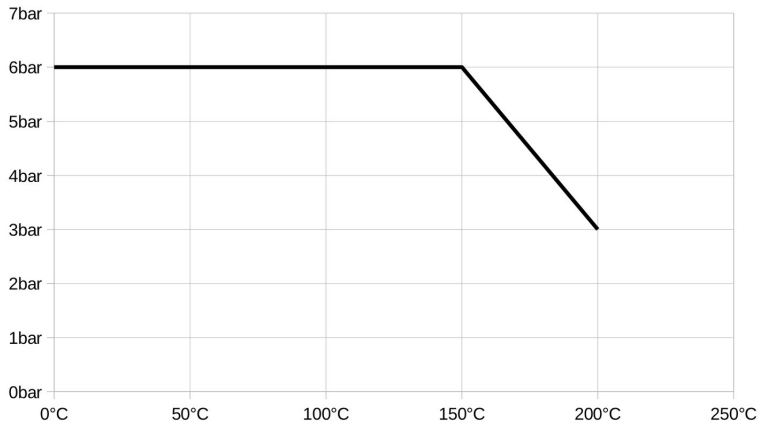

Nyomásveszteség-jelleggörbe vízhez:

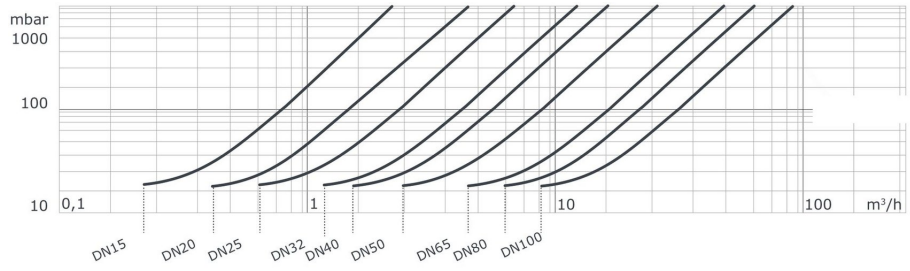

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.