Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G3/4"
Sorozat Modul RE03



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel és Saját levegőfogyasztás: max. 1,5Nl/min
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10..+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

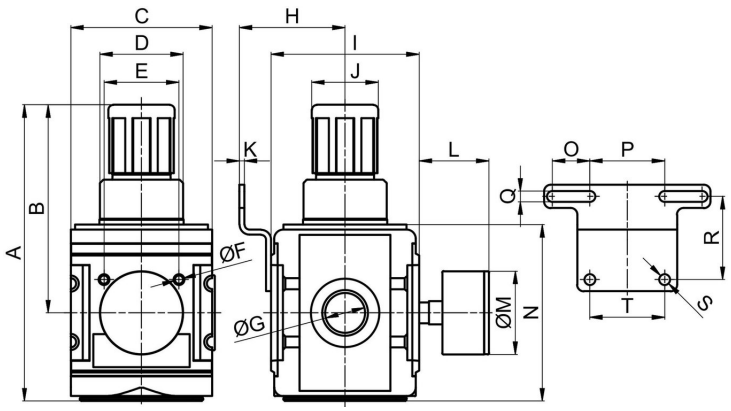

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Csatlakozás	Átfolyás 6,3 bar-nál* [Nl/min]	Átfolyás 6 bar-nál** [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Átfolyási adatok 10bar bemeneti nyomásnál, 6,3bar és 1bar kimeneti nyomásnál Nyomásesés
**Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagramok számára szabályozási tartomány 0,5...10 bar

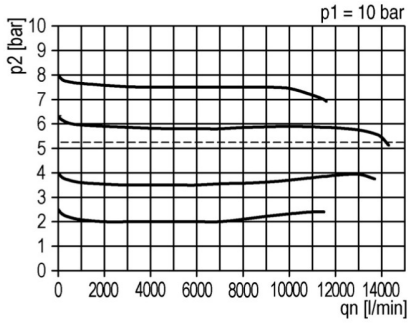

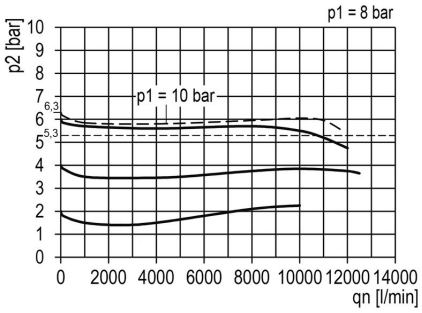

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög két csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.