

Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing
Serie 3860



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, Miniausführung
Betätigung	durch 90° Drehung mittels Schraubenzieher
Anschluss	G1/4"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+90°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

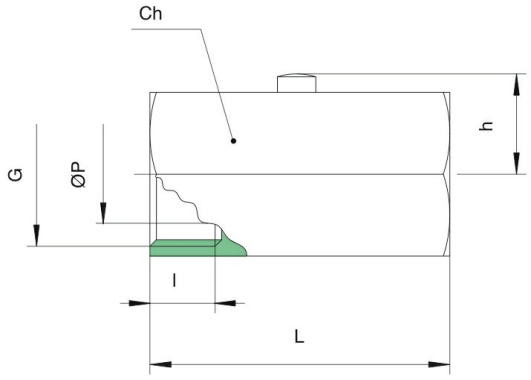

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 10
137936 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG