

# Sárgaréz golyóscsapok
# Sorozat 3860



| | |
|---|---|
| Kivitel | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, Mini kivitel |
| Működtetés | 90°-os elfordítással csavarhúzóval |
| Csatlakozás | G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint |
| Anyagok | Ház Sárgaréz CW617N krómozott, CW614N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés NBR |
| Alkalmazási terület | A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Közeg hőmérséklete | -20...+90°C |
| Üzemi nyomás | Névleges nyomás szerint táblázat szerint |
| Rögzítési mód | Beépítés merev csővezetékrendszerbe |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |

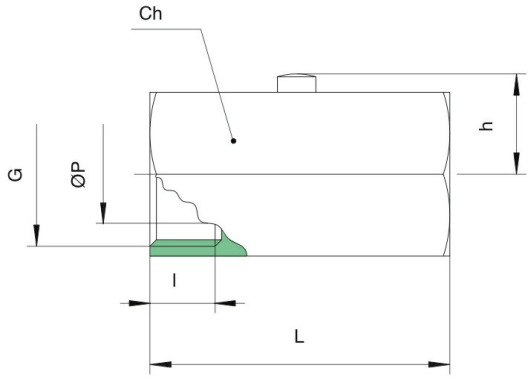


| Csatlakozás | Névleges átmérő DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | P | Kv-érték [m³/h] | Tömeg [kb. kg] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 13,8 | 10 | 41 | 8 | 4,3 | 0,08 | 3860-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 13,8 | 10 | 41 | 8 | 2,7 | 0,07 | 3860-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 15,8 | 11 | 46 | 10 | 5,4 | 0,12 | 3860-1/2" |

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.



Verzió 10
137936 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.