
Manometr – zakres mbar
Seria MA035



Konstrukcja	manometr kapsułowy sprężynowy po EN 837-3, z korekcją punktu zerowego od strony czołowej
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +80°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,6%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	IP32
Materiał	Obudowa Stal nierdzewna 1.4301 Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Szkło akrylowe
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe: Wartość końcowa skali obciążenie zmienne: 0,9 x Wartość końcowa skali krótkotrwale: 10 x Wartość końcowa skali
Dopuszczenia	ATEX-Deklaracja producenta, odpowiednie do Strefy 0 i 20
Zastosowanie	do mediów gazowych,suche i nieagresywne media

Wymiary

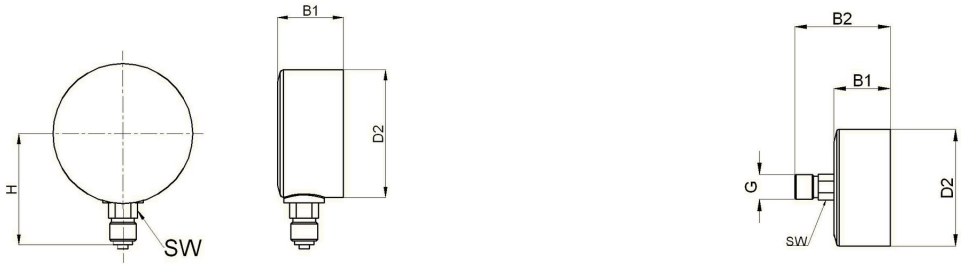

Średnica [mm]	Gwint G	B1	B2	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 5
260821 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.