

## Karbantartó egység G1"

### Sorozat MU203




|                          |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Arányos olajozó és Saját levegőfogyasztás: max. 0,5NI/min |
| Funkció                  | Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával                                                                                                                   |
| Szűrőbetét               | 5µm                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozás              | G1" szerint ISO228/1                                                                                                                                                                            |
| Anyagok                  | Ház Alumínium, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR, Gomb POM                                                                                                       |
| Közeg                    | Sűrített levegő                                                                                                                                                                                 |
| Közeg hőmérséklete       | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)                                                                              |
| Környezeti hőmérséklet   | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                                                                                                        |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                                                                                                                                     |
| Szabályozási tartományok | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar kérésre)                                                                                                                                     |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                                                                                                                                             |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                                                                                               |
| Beépítési helyzet        | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                                                                                                |
| Reteszelés               | Nyomásbeállítás rögzíthető a forgatógomb benyomásával                                                                                                                                           |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                                                                                                                           |
| Olajajánlás              | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)                                                                                                                 |



## Típuskulcs

|                              |                                             |    |  |  |  |  |  |   |   |
|------------------------------|---------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A |                                             |    |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Csatlakozás</b>           | 1"                                          | 10 |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Átfolyás</b>              | nagy átfolyási teljesítmény                 | H  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Nyomástartomány</b>       | 0,1...3bar                                  |    |  |  |  |  |  |   |   |
|                              | 0,2...6bar                                  |    |  |  |  |  |  |   |   |
|                              | 0,5...10bar                                 |    |  |  |  |  |  |   |   |
|                              | 0,5...16bar                                 |    |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Tartály</b>               | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |    |  |  |  |  |  |   |   |
|                              | Műanyag tartály védőkosárral                |    |  |  |  |  |  | P |   |
|                              | Fém tartály                                 |    |  |  |  |  |  | M |   |
| <b>Leeresztőszелеп</b>       | félautomata leeresztőszелеп (Üresen hagyni) |    |  |  |  |  |  |   |   |
|                              | automatikus leeresztőszелеп                 |    |  |  |  |  |  |   | A |

## Mérettrajz, Jellemzők

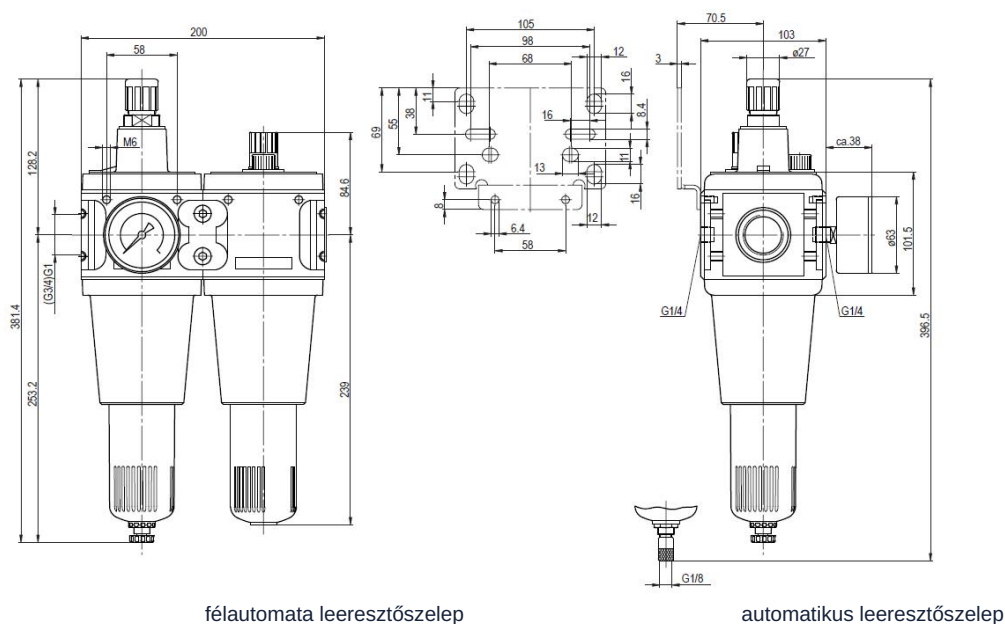


| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus              |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| G1"         | 10500                          | 16                            | 0,5...10                 | MU203-10H-0,5/10   |
| G1"         | 10500                          | 16                            | 0,5...10                 | MU203-10H-0,5/10-P |
| G1"         | 10500                          | 16                            | 0,5...10                 | MU203-10H-0,5/10-M |


\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés



## Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

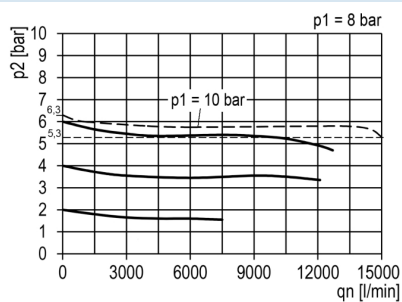

Átfolyási diagramm

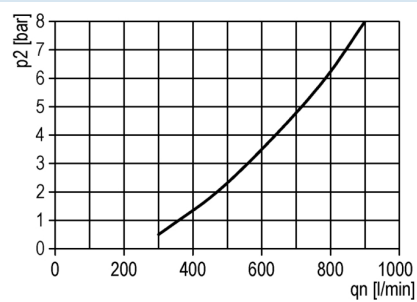

Olajozó működési küszöbértéke

## Tartozékok

| Megnevezés            | Típus          |
|-----------------------|----------------|
| Tartószög 2 csavarral | MMB03-34VH/10H |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / levegőelőkészítő egység sorozat Modul MU203 / [MU203-10H-0,5/10] Karbantartó egység MU203-10H-0,5/10

